


| | |
|------|--|
| 客户确认 | |
| 日期 | |

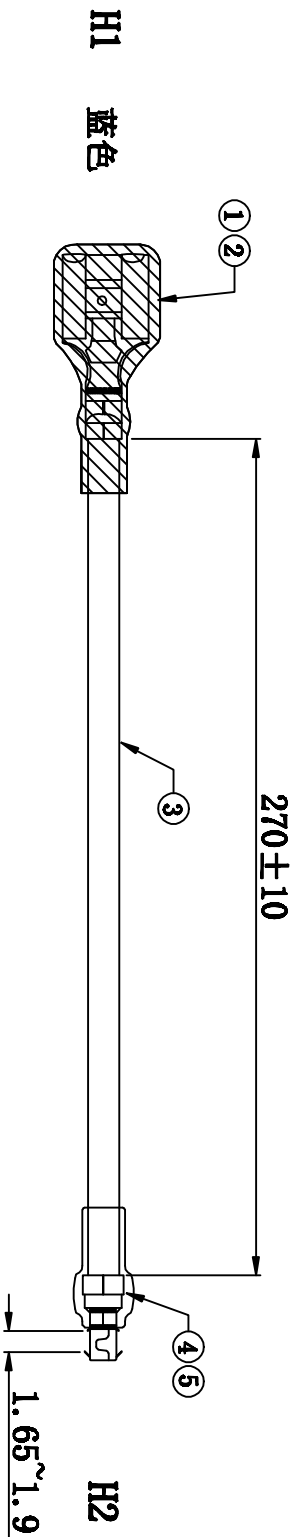

加工说明:

1. 线材H1端剥皮 $5.5 \pm 0.2\text{mm}$, 打端子. H2端剥 $8.0 \pm 0.5\text{mm}$, 打基板端子.
2. 导通阻抗: $< 2\Omega$ 欧姆.
3. H1端端子与线材保持力 $\geq 13\text{KG}$, H2端基板端子与线材保持力 $\geq 2\text{KG}$.
4. 线材需过双面板(耐熔损)
5. 基板端子需做插板测试

包装方式: 100PCS/扎

| | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|-----|----|
| 5 | 端子护套 (RPT3.0-4.2 方普) PVC透明护套 | 1 | PCS | / |
| 4 | 基板端子 H12303PS-T2# 镀锡 孔径 $\phi 2.3$ 包圆 | 1 | PCS | / |
| 3 | UL1015#16 蓝色 镀锡铜 | 290 | mm | / |
| 2 | 热缩管 $\phi 6.0$ 黑色 L=25mm | 1 | PCS | / |
| 1 | 250T(0.8)端子 带锁扣 (7093-8S) | 1 | PCS | / |
| 序号 | 材料规格 | 用量 | 单位 | 代码 |

| | | |
|-----|----------|--|
| 核准: | 日期: |  深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD |
| 业务: | 日期: | |
| 制图: | 日期: | 品名规格: 2H/250T+基板端子 $\phi 2.3$ +UL1015#16 蓝 L=270mm |
| LYF | 2020-6-2 | 客户料号 单位 mm 比例 / 版本 A |
| | | 图纸编号 S007220344 |