


# 深圳市威电康精密科技有限公司

## 规格书

Style 品名	PVC Insulated 105°C 300V Hook Up Wire	Date 日期	2011-01-02 Start		
Size 规格	UL2651 28AWG 7/0.09TS Conductor	Rev 版本	TC-20110102-HP03		
Item 类型	HP-XXP-28#-7/0.09TS-1.27				
Standard 标准	UL758 UL1581 C22.2				
Application 用途	Internal Wiring Of Appliances And Electronic Equipment				
Construction 加工					
Conductor 导体	Size 规格	28AWG			
	Construction 结构	7/0.09±0.005mmTS			
	Material 材质	Tinned Copper Conductor 镀锡铜导体			
	Conductor Diameter 导体直径	0.27mm			
Insulation 绝缘	Minimum Thinckness 最小厚度	0.21mm			
	Average Thinckness 平均厚度	0.26mm			
	Color 颜色	Gray Flat Cable 灰色			
Jacket 外被	Diameter 外径	0.9±0.1			
	Material 材质	105°C PVC			
	Pitch 间距	1.27±0.15mm			
	Marking 印字	TONGCHUANG 兄 AWM 2651 VW-1 105°C 300V 28AWG XXXXXXXX(Date)			
Electric 电气 Function 功能	Voltage-Withstand 耐电压	300V			
	Cond.Resistance 导体电阻	Max:237 Ω /KM FT 20°C			
	Insu. Resistance 绝缘电阻	Min:100M Ω /KM FT 20°C			
	Tensile Strength 抗张强度	老化前	1500PSI	老化后	1290PSI
	Elongation 伸长率		100%		75%

Flat / Wire Cable 排线电线

Unit 单位:mm

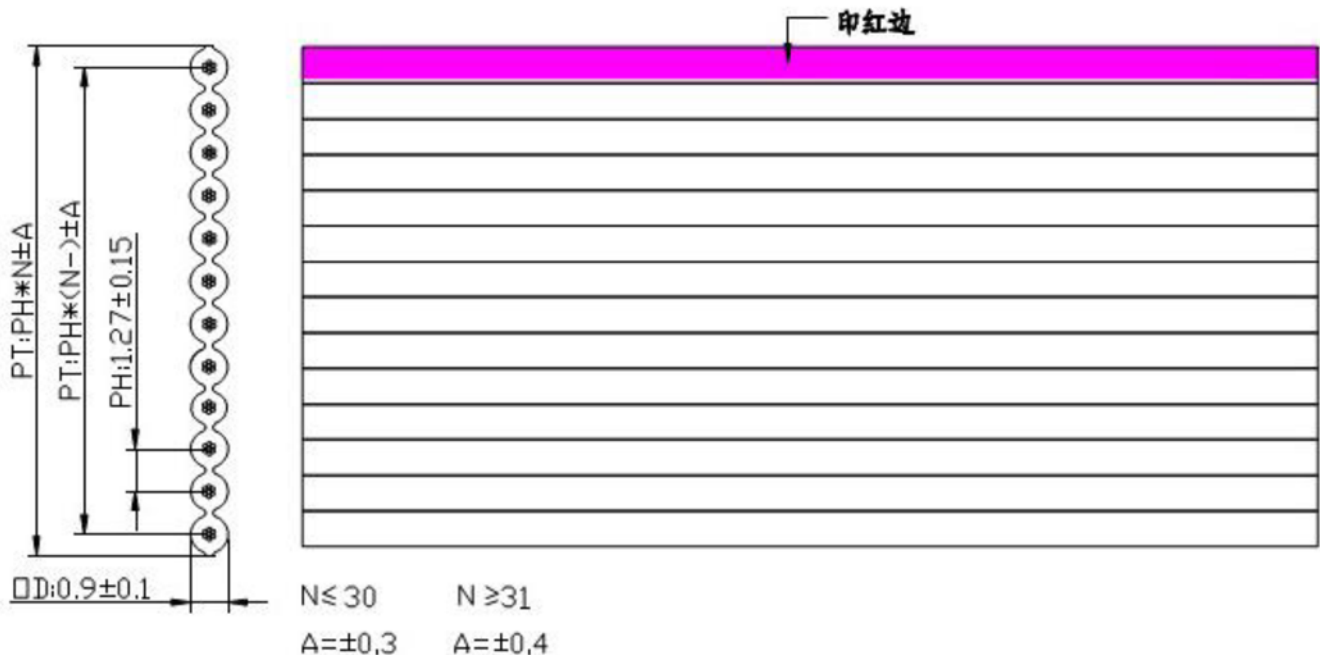

制作	TONGCHUANG	审核		核准	
----	------------	----	--	----	--