


# JK16-065T PPTC热敏电阻产品规格书



外形及尺寸:

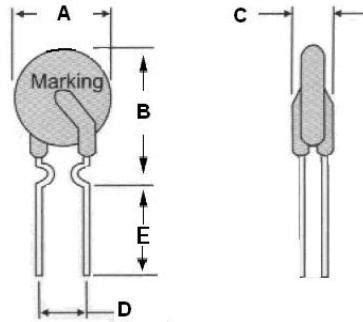

- A: 5.5mm. (最大值)
- B: 12.0mm. (最大值)
- C: 3.0mm. (最大值)
- D:  $5.1 \pm 0.75\text{mm}$
- E:  $\geq 4.6\text{mm}$

引线材料: 镀锡金属导线,  $\Phi 0.50\text{mm}$ .

包封材料: 阻燃环氧粉料, 符合 UL94V-0 要求

电气性能:

最大过载电流	100A <sub>DC</sub>	最大电压	16V <sub>DC</sub>
25°C ± 2°C 最大不动作电流	0.65A	25°C 最小动作电流	1.3A
起始零功率电阻	120-480mΩ	动作后 1 小时最大电阻	650mΩ


检测条件及交收标准:

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25°C ± 2°C, 置于空气中	120-480mΩ
不动作电流	25°C ± 2°C, 0.65A, 维持60min	不动作
典型动作时间	25°C ± 2°C, 3.25A, 12V	小于5S
动作耐久性	16V, 100A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度: -40°C 到 85°C

包装条件: 1000pcs/袋

型号说明:

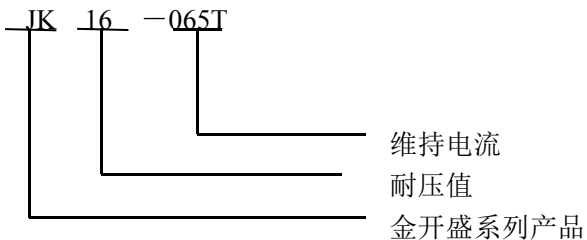

地址: 深圳市龙华区清祥路宝能科技园10栋7B

网址: [http:// www.jksemi.com](http://www.jksemi.com)

电话: 0755-26626670