


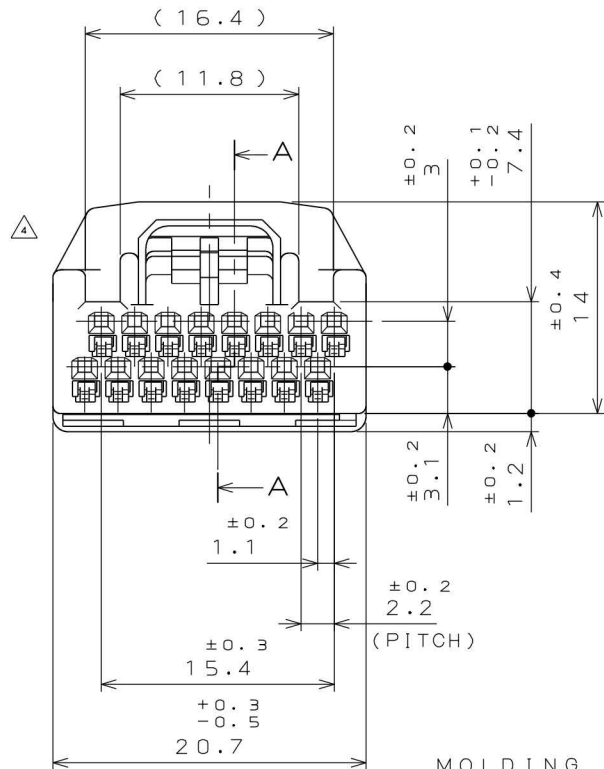


DCF-C-212H(12.08)

SJ120502
(.ON 0NIMV8D) 与器理図



MOLDING LOT
成形ロット

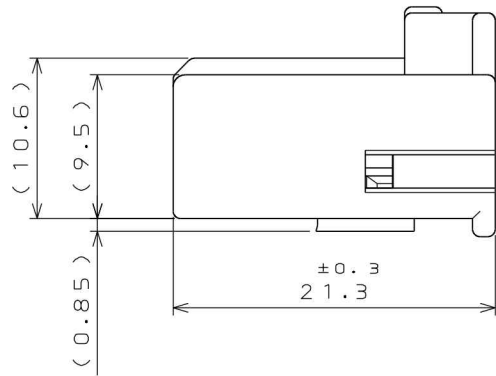


版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	24.Oct.2019	031832	CHANGE SPECIFICATION No.	—	M.WATANABE	K.HASEBE	Y.WATANABE
3	28.Oct.2020	036875	CHANGE J A H L NO.	S.YAMAGUCHI	M.SHIMOMURA	Y.YAMADA	Y.WATANABE
4	21.Oct.2022	047311	ADD RO.9 TO THE LOCK LEVER	K.FURUHASHI	M.SHIMOMURA	Y.YAMADA	Y.WATANABE

TABLE1: TERMINAL MATERIALS AND PLATING LIST (端子材料・メッキ設定コード表)


CODE	PART TITLE	SJ No.	MATERIALS	PLATING	APPLICABLE WIRE
S	M34S75C4F1	038527	HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY	TIN PLATING	CHFUS 0.22sq. AVSS 0.3sq. CHFUS 0.35sq.
M	M34S75C4F2	038528	高導電性銅合金	スズめっき	ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
C	M34S75C4F3	038747			CHFUS 0.5sq. AVSS 0.5sq. CAVS 0.5sq. CHFS 0.75sq. CHFUS 0.75sq.
L	M34S75C4F4	038893			ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
X	M34S75C4F5	109336			CAN SD 0.35sq. FOUR BOTH ENDS CAVITIES CAN BE APPLIED. 両端4箇所のキャビティ対応
					AVSS 0.85sq. CAVS 0.85sq. FOUR BOTH ENDS CAVITIES CAN BE APPLIED. 両端4箇所のキャビティ対応
					CHFUS 0.13sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応

DIE MARK
金型キャビティ番号



COMPANY LOGO
社標




MATERIAL
材料

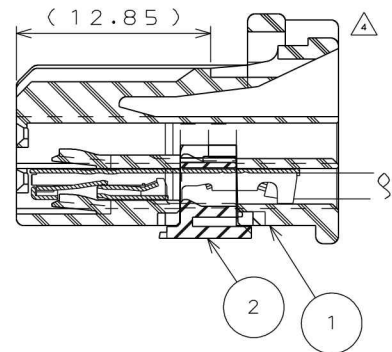

SECT. A-A
(SCALE 2:1)

NOTE1.THIS ITEM'S MOLDING MATERIAL IS
UL94 V-0 FLAMMABILITY STANDARD.

注1.本製品の成形材は、燃焼性UL94 V-0です。

2	RETAINER	1	PBT (NOTE1)	_____	COLOR:DARK GRAY
1	HOUSING	1	PBT (NOTE1)	_____	COLOR:BLACK
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)
JACS-11205		10.May.2018		2 : 1	MX84
 J A H L - 1 1 2 0 5		製図 DR.	_____	名称 (TITLE)	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	A.HOUJOU		
寸法 (DIMENSION)		査閲 APPD.	K.MIYAMOTO		
		承認 APPD.	Y.WATANABE		
角度 (ANGLES)				MX84B016SF1	
					
		単位 (UNIT) : mm		質量 (MASS)	
				3.4g	
日本航空電子工業株式会社					
JAPAN AVIATION					
 ELECTRONICS					
INDUSTRY, LTD.					
図面番号 (DRAWING NO.)					
SJ120502					