




6U" GOLD PLATING ON CONTACT AREA.

ALL CRITICAL DIMENSIONS WITH "*"




HC 63 * * ** A- M906 - A

Type	LED Color	EMI	Ports	产品序号
61=卧式插座	①=白光	①=无源	1~8口	
62=立式插座	②=绿灯<左亮右绿>	②=有源	01①口	
63=卧式贴片	③=绿灯<左绿右亮>		02②口	
64=立式贴片	④=绿灯<左亮右绿>		23~25②口	


			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产 品 名 称 TITLE	网 络 插 座 (贴 片 带 灯 带 弹 TAB-UP 1X1 100BASE)	版 本 REV.	A	
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE	产 品 料 号 PART NO.	HC632701A-M906-A	单 位 UNITS	mm	
			X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL	页 次 SHEET	1/4	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						

RECOMMENDED PANEL CUTOUT (REFERENCE ONLY):

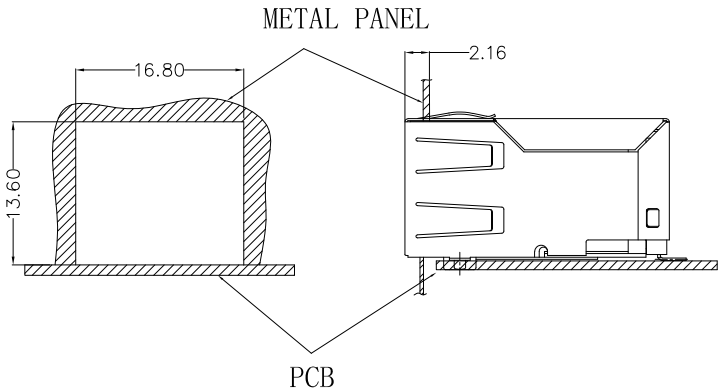



UNIT: MM / INCH
TOLERANCES: ± 0.10 / 0.004
REFERENCE ONLY

KEEP-OUT AREA (COMPONENT SIDE VIEW):

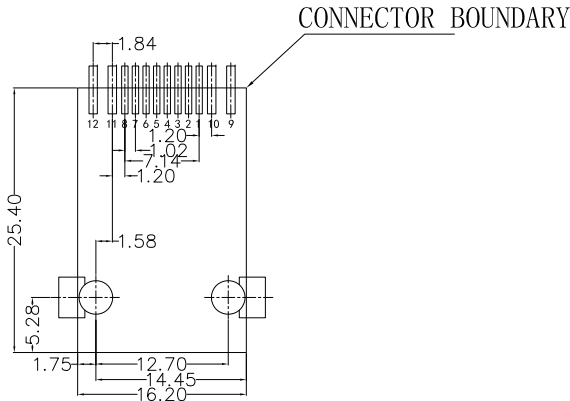

UNIT: MM / INCH
TOLERANCES: ± 0.10 / 0.004

			GENE RL TOLERANCE		制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK				
			X. X	± 0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	网络插座 (贴片 带灯带弹 TAB-UP 1X1 100BASE)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX	± 0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC632701A-M906-A	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX	± 0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	2/4
			Angle	$\pm 3.0^{\circ}$					

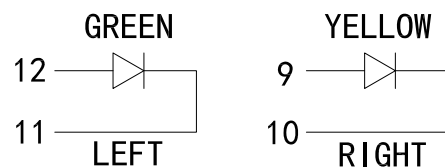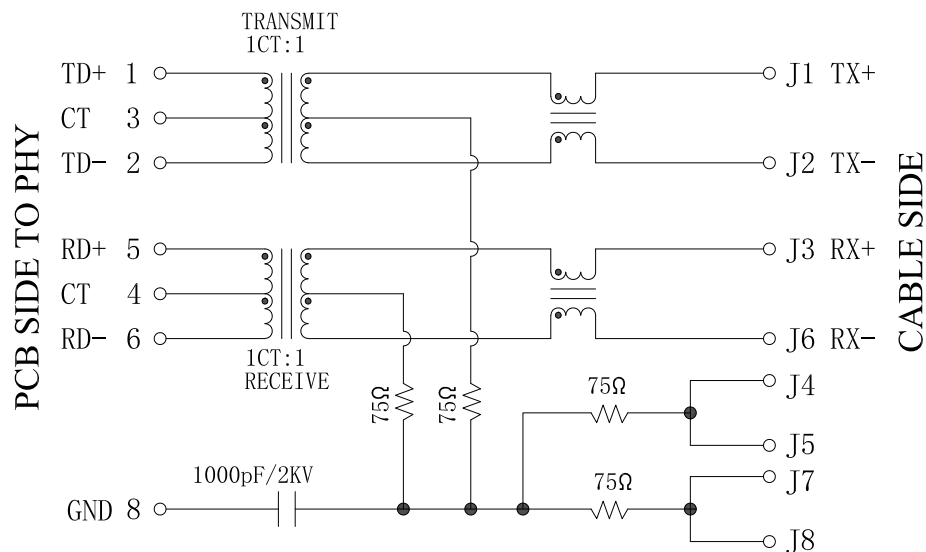

Electrical:


- Turn ratio:1~2:J1~J2=1CT:1CT($\pm 2\%$).
5~6:J3~J6=1CT:1CT($\pm 2\%$).
- OCL:350uH Min.at 100KHz 100mV 8mA DC.
- Insertion Loss: -1.0 dB Max 1~100MHz.
- Return loss: -20dB Min 1~10MHz;
-16dB Min 10~30MHz.
-12dB Min 30~60MHz.
-10dB Min 60~80MHz.
- Cross talk: -40dB Min 1~30MHz;
-35dB Min 30~60MHz;
-30dB Min 60~100MHz;
- CMR: -30dB Min 1~100MHz;
- Hi-Pot:1500V AC & 2250V DC
6S 1mA PRI TO SEC

LED Specification

Standard LED Color	LED Wavelength	Foward(A)	Foward(V)
Green	568nm	20mA	1.85-2.45V
Yellow	585nm	20mA	1.7-2.2V

			GENE RL TOL E RANCE	制 图 DRAWING		 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X. X ± 0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	网络插座 (贴片 带灯带弹 TAB-UP 1X1 100BASE)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ± 0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC632701A-M906-A	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX ± 0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	3/4
			Angle $\pm 3.0^\circ$						

PROFILE OF REFLOW SOLDERING

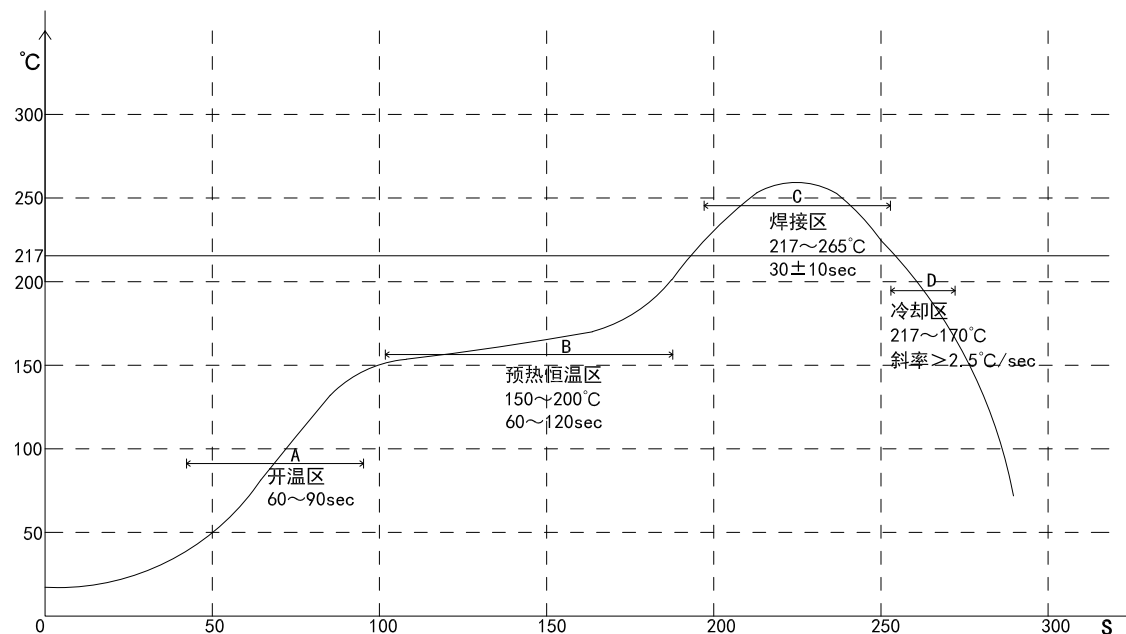

- A. Temperature range of open
 - B. Preheat temperature zone
 - C. The welding zone
 - D. The cooling zone
- Tip temperature: $265 \pm 5^{\circ}\text{C}$.
Tip temperature time: $30 \pm 10\text{Sec}$.
Tip melting point of Sn96.5/Ag3/Cu0.5.

			GENE RL TOLERANCE		制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK				
			X. X	± 0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	网络插座 (贴片 带灯带弹 TAB-UP 1X1 100BASE)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX	± 0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC632701A-M906-A	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX	± 0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	4/4
			Angle	$\pm 3.0^{\circ}$					