


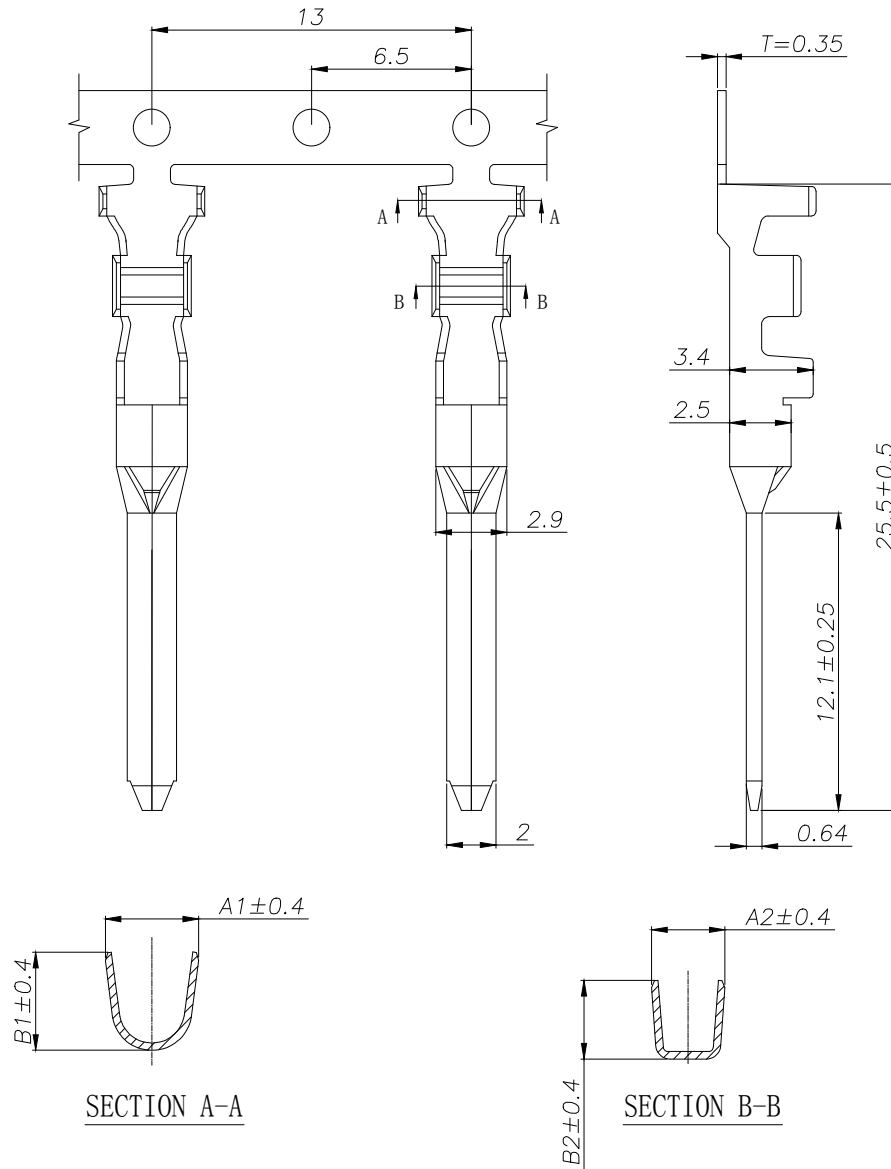

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 15A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 600V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance: $10\text{m}\Omega$ Max
- 5、Insulation Resistance: $1000\text{m}\Omega$ Min
- 6、Withstanding Voltang: 2200V AC/minute
- 7、Material: Phosphoric bronze Gold plated
- 8、Applicable Wire Sizes: AWG#14~24#

TYPE	Dimension mm				适用线规
	A1	B1	A2	B2	AWG#
HC-5.08D-PT-A-05 (低脚)	3.7	3.8	2.3	2.3	24-20
HC-5.08D-PT-A-TP-05 (镀锡)					
HC-5.08D-PT-05					
HC-5.08D-PT-05-TP-05 (镀锡)	3.8	4.0	3.0	3.2	20-16

Ordering Information

HC-5.08D - * - * - ** - 05

Type
PT-公端子
包线脚高度
默认-中脚
A-低脚
Contact Plating
默认-Gold Plating (镀金)
TP-Tin Plating (镀锡)

			GENEERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ± 0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	5.08D (5.08) 公端子	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ± 0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-5.08D-PT-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle $\pm 3.0^{\circ}$	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1