



正面

商品货号: No.8826 8827

检验员: _____

生产日期: _____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
 地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园
 全国服务热线: 400-185-0555
 Http://www.nbdeli.com
 MADE IN CHINA

保留备用

版本: 1.1
 日期: 2019年9月



使用说明书

电子钟 No.8826 8827



(产品以包装内实物为准)
 请仔细阅读本产品使用手册, 以便更好的发挥产品性能


一 主要技术指标 (执行标准: Q/NDL 205)

1. 走时精度: ± 1 秒/日。
2. 温度精度: $\pm 1^\circ\text{C}$ ($-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$)。
3. 湿度精度: $\pm 5\%$ RH(40%RH~80%RH)
 $\pm 8\%$ RH(10%RH~40%RH, 80%RH~95%RH)。
4. 电池: 两节R6 AA电池。
5. 四个按键功能: “”, “”, “”, “背光/贪睡”。

二 功能特点

1. 温度、湿度、时间、日期、星期、闹钟同屏显示。
2. 闹钟功能: 3组闹钟设置, 分别可以设置5/6/7天模式。
3. 贪睡功能: 5分钟贪睡时间。
4. 背光功能: 点亮背光时间5秒。
5. 12/24时制选择。
6. 日历功能: 2019.1.1~2099.12.31年。
7. 温度检测功能: 检测范围 $-10^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$, 检测周期为20秒。(超出最低显示LL, 超出最高 显示HH)。
8. 湿度检测功能: 检测范围: 10%~95%, 检测周期为20秒(超出最低显示LL, 超出最高 显示HH)。

三 LCD显示图 (图示仅供参考)

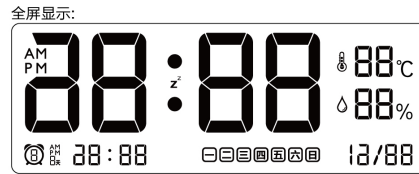

正常显示:



四 使用说明

1. 上电

上电LCD全显2秒后进入正常显示状态。

上电默认:

- > 时间显示: 0: 00 (24小时制)
- > 年月日: 2019年1月1日
- > 闹钟默认关闭, 闹钟1时间6: 00; 闹钟2时间7: 00; 闹钟3时间8: 00;

2. 时钟设置

在正常时间显示模式下, 长按“”进入设置状态, 年份闪烁, 按动“”或“”调整至所需的年份, 单按“”确认; 月份闪烁, 按动“”或“”调整至所需的月份, 单按“”确认; 日期闪烁, 按动“”或“”调整至所需的日期, 单按“”确认; 24时制闪烁, 按动“”或“”调整至所需的时制, 单按“”确认; 时钟闪烁, 按动“”或“”调整至所需的时钟, 单按“”确认; 分钟闪烁, 按动“”或“”调整至所需的分钟, 单按“”确认并退出设置状态。

反面

3. 闹钟设置

> 在正常时间显示模式下, 短按“”键切换闹钟1/2/3组显示, 切换到哪组闹钟固定显示该组闹钟时间, 短按“”进入闹钟设置状态, 闹钟时闪烁, 按动“”或“”调整至所需要的时钟, 单按“”确认; 分钟闪烁, 按动“”或“”调整至所需的分钟, 单按“”确认; 5/6/7天模式选择按动“”或“”调整至所需的工作日闹钟模式, 单按“”确认并退出设置状态。(每组闹钟设置方式一样, 切换显示哪组闹钟就可设置该组闹钟响闹时间)。

> 在正常闹钟响闹状态下, 轻触“背光/贪睡”, 进入闹钟贪睡模式, 贪睡时间5分钟, 可持续3次贪睡, 贪睡模式开启后, 可长按3秒“背光/贪睡”关闭贪睡模式; 闹钟响闹时长按“背光/贪睡”3秒停止当日闹钟, 次日闹钟时间到达时继续响闹。

> 在正常时间显示状态下, 短按“”键开启和关闭闹钟, 闹钟开启时闹钟符号显示, 闹钟关闭时闹钟符号将不显示。

4. 响闹方式

- 0~10秒: 每秒“哔”一声
- 10~20秒: 每秒“哔哔”两声
- 20~30秒: 每秒“哔哔哔哔”四声
- 30秒以后: 连续“哔”声

5. 备注

响铃时间: 在闹钟响起后如不按任何按钮, 闹钟会在1分钟内自动关闭, 第二天同一时间再次响起。
 当3组闹钟同时响闹时: 闹钟1优先响闹。

五 注意事项 (保留备用)

1. 本产品仅供室内使用;
2. 远离高温、高压、强磁、多尘及有腐蚀性气体的环境;
3. 本产品使用两节5号电池作为供电电源;
4. 钟体表面可用软布蘸中性洗涤剂轻轻擦拭;
5. 本产品作为健康生活参考之用, 不能作为计量器具使用;
6. 为保证温度、湿度的准确性, 请将本产品打开包装后正常放置30分钟以上;
7. 本产品贪睡功能唤醒后, 背部功能按键将处于“锁定”状态, 长按“贪睡”取消贪睡功能后方可进行基本操作。

六 产品有害物质含量状态说明表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
LCD/数码管	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

温馨提示: 根据机型不同, 含有的部件也不同, 请以实际购买机型为准。

保修规定

尊敬的用户:

感谢您购买本公司的产品, 为确保用户利益, 凡购买本公司产品的用户, 如果产品因质量问题发生故障, 可以凭本票和保修卡与当地经销商或特约维修站联系。

保修须知:

1. 自用户购买之日起一年内, 在正常使用的情况下故障时, 由本公司根据故障情况提供免费维修、零部件更换等服务;
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证, 此卡须详细填写下列表格, 并经经销商加盖公章后方可有效;
3. 属下列情况之一的, 不实行免费维修服务, 需要收费维修:

- [1] 超过保修有效期限的;
- [2] 未按产品使用说明书的要求使用 维护或保管不当而造成损坏的;
- [3] 因不可抗力造成的产品故障或损伤;
- [4] 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放, 一机一卡, 为保证您能充分享有本公司提供的免费维修服务之权利, 请妥善保管此卡, 遗失不补。

购货日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

产品保修卡

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	经销商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国服务热线: 400-185-0555

deli 得力集团有限公司
 DELI GROUP CO., LTD.
 此联沿虚线剪下, 由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	经销商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期