



东莞市祥如电子有限公司

产品规格书

客戶名稱 :

材质 : **HC-60**

圖號 :

品名 : **XRRH3.5*3*1.8**

日期 : **2023-8-15**

貴公司確認

承認

暫時承認, 修改如下

不承認, 原因如下

意見:

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述	符合
----	----

客户		表号	3 (1)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*3*1.8
批号			

1 产品标识

XRRH 3.5 * 3 * 1.8


1 2 3 4

- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内孔

配置

产品图片

2 尺寸

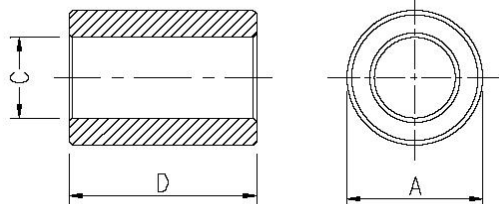

序号	尺寸 (mm)	
A	3.50	±0.15
B		
C	1.80	±0.12
D	3.00	±0.20
E		
F		
G		
H		
I		

3. 电气性能测试指标


No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	20 Ω Min.			
2	100 MHz	60 Ω Min.			

备注：包装方式	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*3*1.8
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

Freq. (MHz)	5	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
Z(Ω)	9	14	24	42	72	127	220	328	460	685	560	380	230	168		

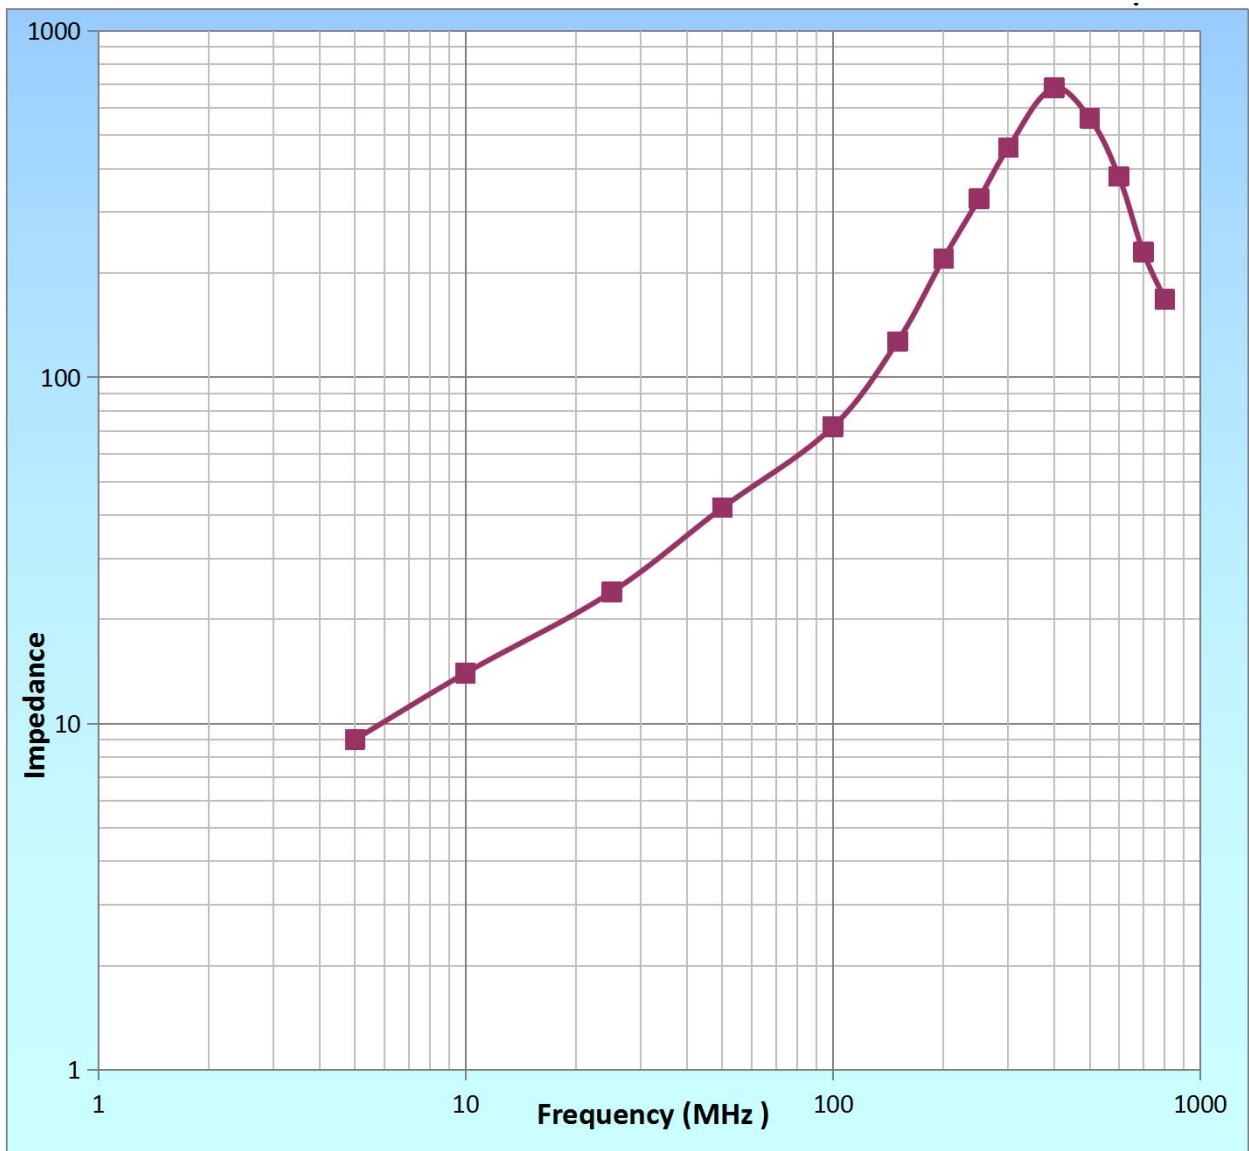

东莞市祥如电子有限公司	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌

详述

符合

客户		表号	3 (3)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*3*1.8
批号			

9检测条件

检测仪器：HP-4991A阻抗分析仪

测试条件：Ø 0.65mm 2 UEW L:120mm 1Turu

温度：25° C 湿度：60%

1	电阻抗 (Ω)			尺寸			
配置	在 25MHZ	在100MHz			外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)
规格	18 Ω	58 Ω			3.50	1.80	3.00
	Min	Min			±0.1	±0.1	±0.2
1	20.28	70.12			3.56	1.78	3.05
2	21.28	70.65			3.60	1.75	3.10
3	21.35	69.20			3.57	1.81	3.08
4	21.65	70.00			3.56	1.79	3.10
5	21.98	71.03			3.54	1.79	3.09
6	20.23	70.05			3.57	1.77	3.08
7	19.35	69.80			3.55	1.82	3.09
8	20.38	71.50			3.56	1.78	3.05
9	21.00	71.40			3.56	1.75	3.07
10	20.01	70.60			3.54	1.78	3.11
X	20.75	70.43			3.56	1.78	3.083
R	2.6	2.3			0.06	0.07	0.06

备注

	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌