



产品规格书

客戶名稱 :

材质 :

圖號 :

品名 : **XRRH3.5*2*1.8**

日期 : **2022-8-15**

貴公司確認

承認

暫時承認, 修改如下

不承認, 原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

<h1>详述</h1>	<h1>符合</h1>
-------------	-------------

客户		表号	3 (1)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*2*1.8
批号			

1 产品标识


XRRH 3.5 * 2 * 1.8
 1 2 3 4

- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内径

配置

产品图片

2 尺寸

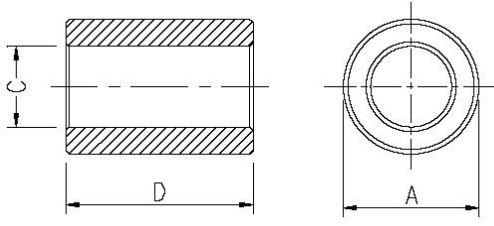

序号	尺寸 (mm)	
A	3.50	±0.2
B		
C	1.80	±0.15
D	2.00	±0.2
E		
F		
G		
H		
I		

3. 电气性能测试指标


No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	15 Ω Min.			
2	100 MHz	50 Ω Min.			

	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*2*1.8
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

z(Ω) \ Freq. (MHz)	5	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
0	5	10	15	30	50	100	150	300	580	750	300	200	130	100	80	70

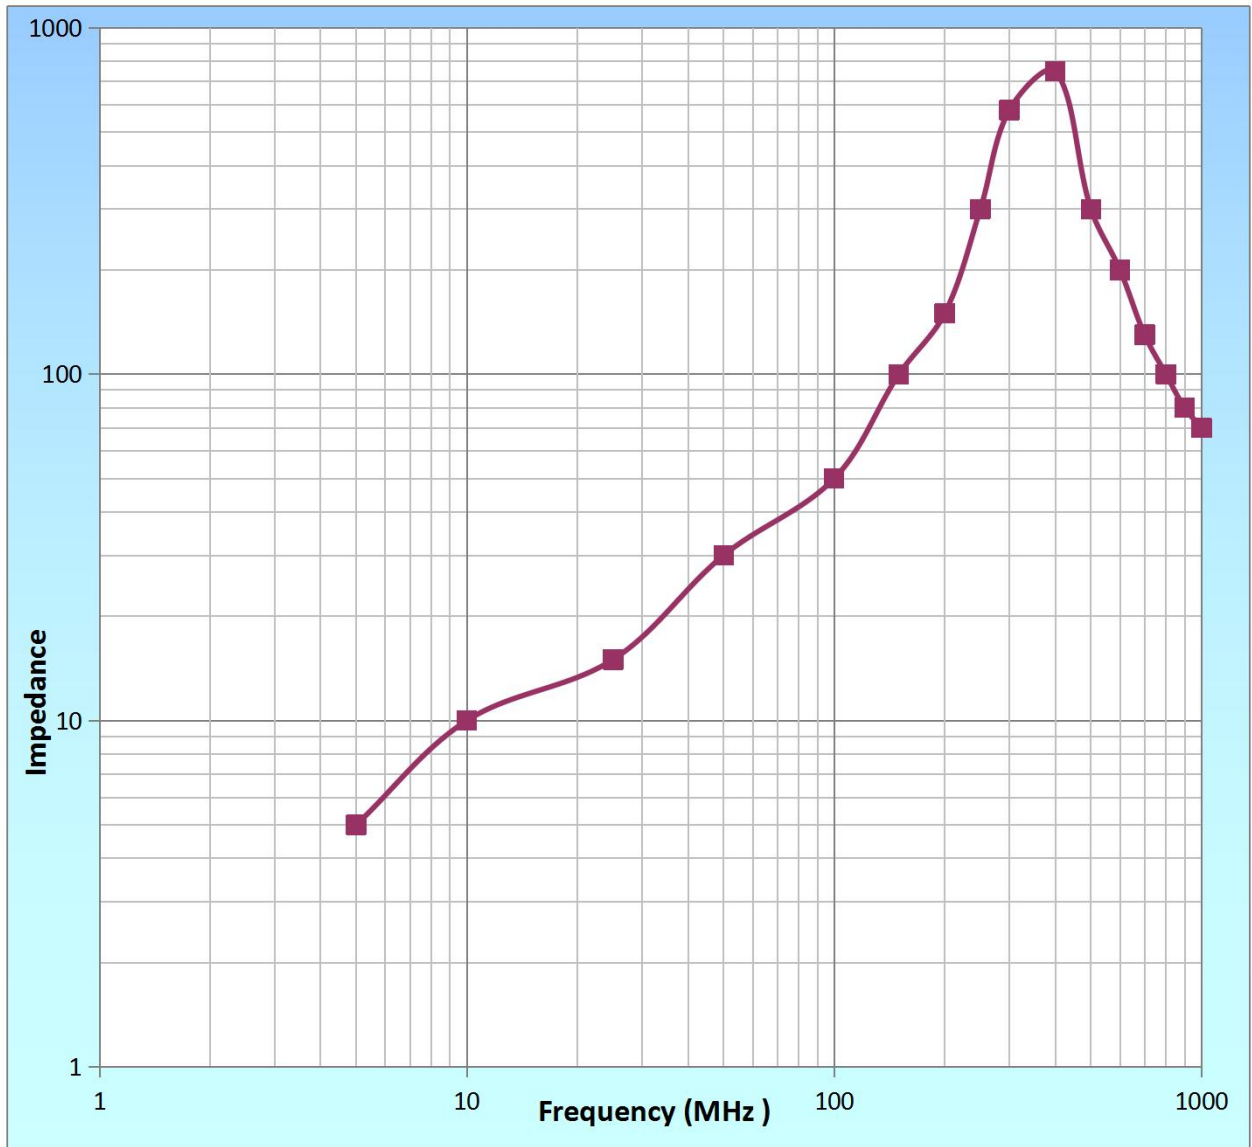

	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌

详述	符合
-----------	-----------

客户		表号	3 (3)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*2*1.8
批号			

9检测条件

检测仪器：HP-4991A阻抗分析仪							
测试条件：Ø 0.65mm 2 UEWL:120mm 1Turu							
温度：25° C 湿度：60%							
1	电阻抗(Ω)			尺寸			
配置	在 25MHZ	在100MHz		外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)	
规格	15 Ω Min	50 Ω Min		3.50 ±0.2	1.80 ±0.2	2.00 ±0.2	
1	16.00	50.02		3.50	1.76	2.05	
2	15.50	50.80		3.60	1.77	2.08	
3	15.07	55.00		3.57	1.75	2.00	
4	15.50	55.00		3.56	1.85	1.99	
5	15.60	54.00		3.54	1.85	1.98	
6	15.70	53.00		3.57	1.96	2.01	
7	15.80	52.00		3.55	1.87	2.03	
8	16.00	51.00		3.56	1.92	2.05	
9	15.90	52.00		3.56	1.82	2.07	
10	15.80	50.05		3.54	1.96	2.05	
X	16.60	52.70		3.55	1.95	2.031	
R	1.0	5.0		0.1	0.07	0.1	
备注							

	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌