


1. 跷板开关型号ROCKER SWITCH MODEL SS11-RBIWQ-R20-R
2. 快插端子QUICK CONNECTOR TYPE;
单刀单掷 (SINGLE POLE SINGLE THROW);
3. 额定值RATING:16A 125/250VAC (UL;C-UL);
12A 125/250VAC (UL;C-UL);
10A 125/250VAC (UL;C-UL);
6A 125/250VAC (UL;C-UL);
16(4)A 250V~T125/55(ENEC17;NEMKO;CQC;CB)
12A 125/250V~T125/55(CQC)
10A 125/250V~T125/55(ENEC17;NEMKO;CQC;CB)
6A 125/250V~T125/55(ENEC17;NEMKO;CQC;CB)






UL APPROVAL FILE NO.:E153399
ENEC CERTIFICATE NO.:NO3715
NEMKO CERTIFICATE NO.:P09211556/A1
CQC CERTIFICATE NO.10002049681
CB CERTIFICATE NO.:NO62986/A2

4. 柄的颜色ACTUATOR COLOR: 红色RED
基座的颜色HOUSING COLOR: 黑色BLACK
5. 柄的印字形式ACTUATOR PRINTING:" $\frac{1}{2}$ " 白色WHITE COLOR
6. 所有部件均使用环保材料
ALL MATERIALS USE IN CONFORMIY WITH THE RoHS DIRECTIVE

PANEL CUTOUT DIMENSION



PANEL THICKNESS	X	Y
0.8~1.2mm	19.2 ^{+0.1} _{-0.1} mm	12.9 ^{+0.1} ₋₀ mm
1.3~2.0mm	19.4 ^{+0.1} _{-0.1} mm	12.9 ^{+0.1} ₋₀ mm
2.1~2.5mm	19.8 ^{+0.1} _{-0.1} mm	12.9 ^{+0.1} ₋₀ mm

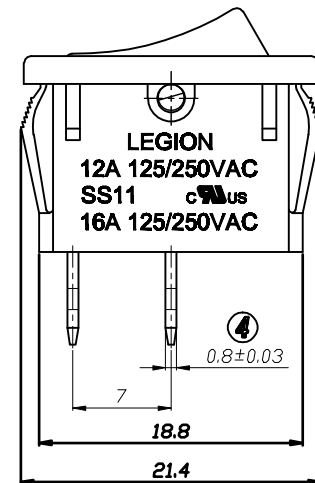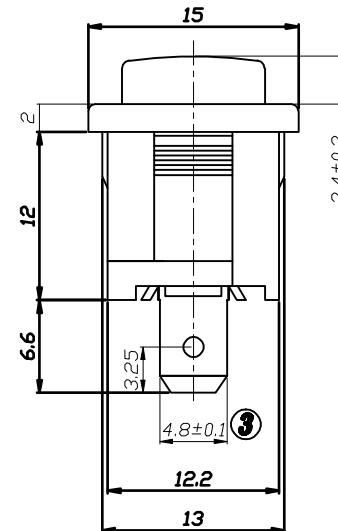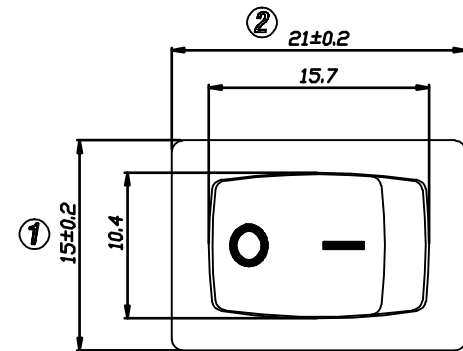

修正 REVISION	說明 DESCRIPTION	修订者 REVISED BY	SPECIFICATION				公差 TOLERANCES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC.±0.3/0.05,ANG.±2°			
△			製圖 DRAWN BY	設計 DESIGNED BY	校對 CHECKED BY	核准 APPROVED BY	單位 UNIT	mm	機種名稱 MODEL NAME	ROCKER SW	機種編號 MODEL NO.	SS11-RBIWQ-R20-R
△			研發部 27-JUL-2016	研發部 27-JUL-2016	研發部 27-JUL-2016	研發部 27-JUL-2016	比例 SCALE	2/1	六鈞電子五金有限公司 LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.			
△			劉玉	唐彪	唐彪	唐彪	日期 DATE	2016.7.27				