
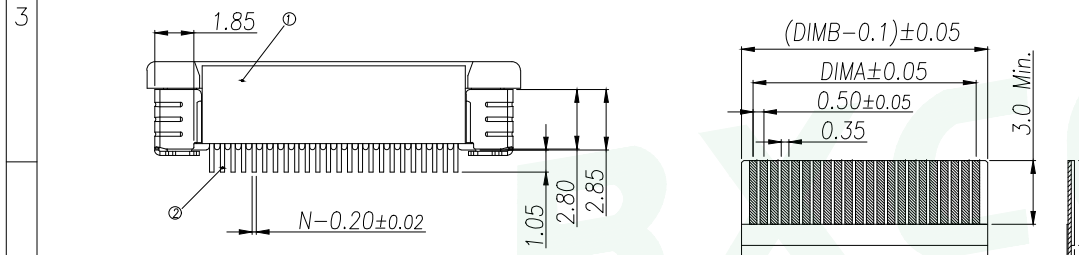
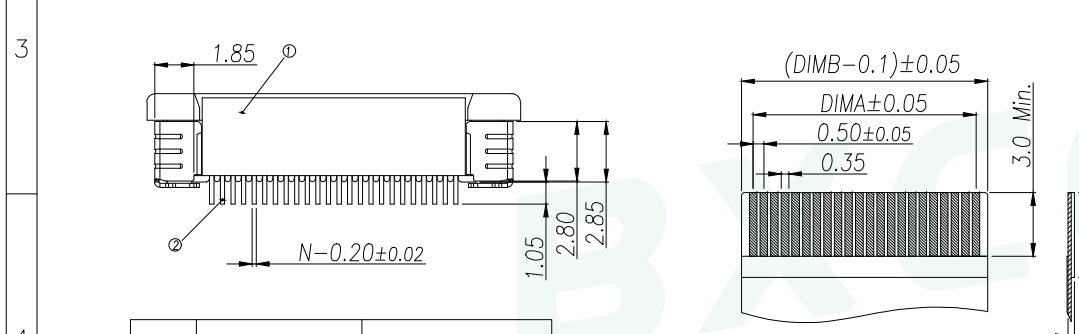
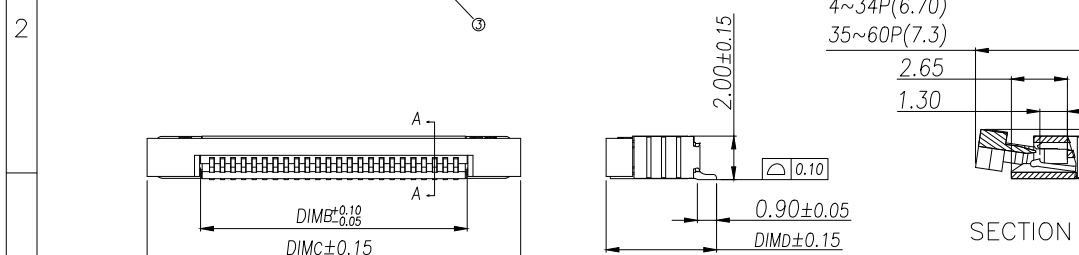


A	B	C
---	---	---

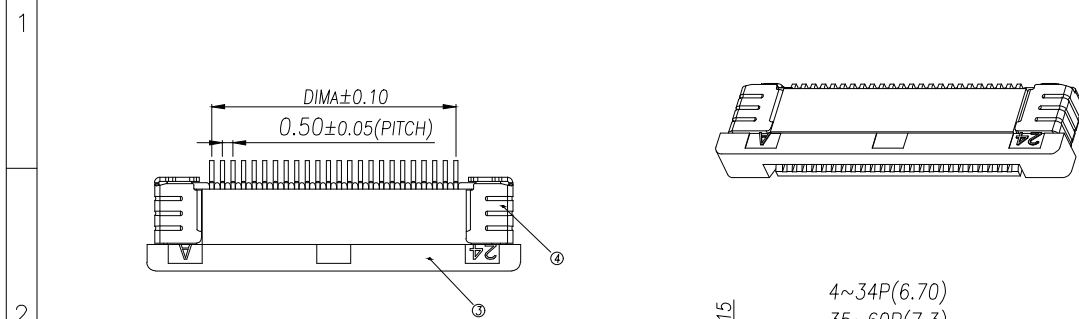

4	序号	品名	材质
	1	0.5拉拔胶芯(H2.0)	LCP UL94V-0 本色
	2	0.5拉拔下装端子(H2.0)	铜合金/表面镀锡
	3	0.5拉拔卧式后盖(H2.0)	LCP UL94V-0 黑色
	4	0.5拉拔焊片(H2.0)	铜合金/表面镀锡

适用扁平线(Applicable Flat Cable)

1. 塑件表面应光洁, 无毛边, 无明显收缩、缺陷、裂纹等现象
 2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$.
 3. 额定电压: 50V, AC/DC.
 4. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$.
 5. 绝缘电阻: $\geq 500M\Omega$

5

3	0.5拉拔卧式后盖(H2.0)	LCP UL94V-0 黑色
4	0.5拉拔薄片(H2.0)	铜合金/表面镀锡

3. 额定电压: 50V, AC/DC.

4. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$.

5. 绝缘电阻: $\geq 500M\Omega$

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD			
DIM.	TOL.	TITLE: 0.5 Pitch H2.0 ZIF R/A Type 3 Unper CONN.			
X		DWG. NO.: FC-05DNP11H20		DRAWN: MAX	
X.X	± 0.30	PART NO.: FC-05DNP11H20			
X.XX	± 0.25				
X.XXX	± 0.15				
GENERAL ANGLE: $\pm 3^{\circ}$		APPROVED: WILL		CHECKED: ELLA	
		UNIT: mm	SCALE: 1:1	SHEET: 1 of 1	DWG. SIZE: A4
		LAYER: bxconn			