


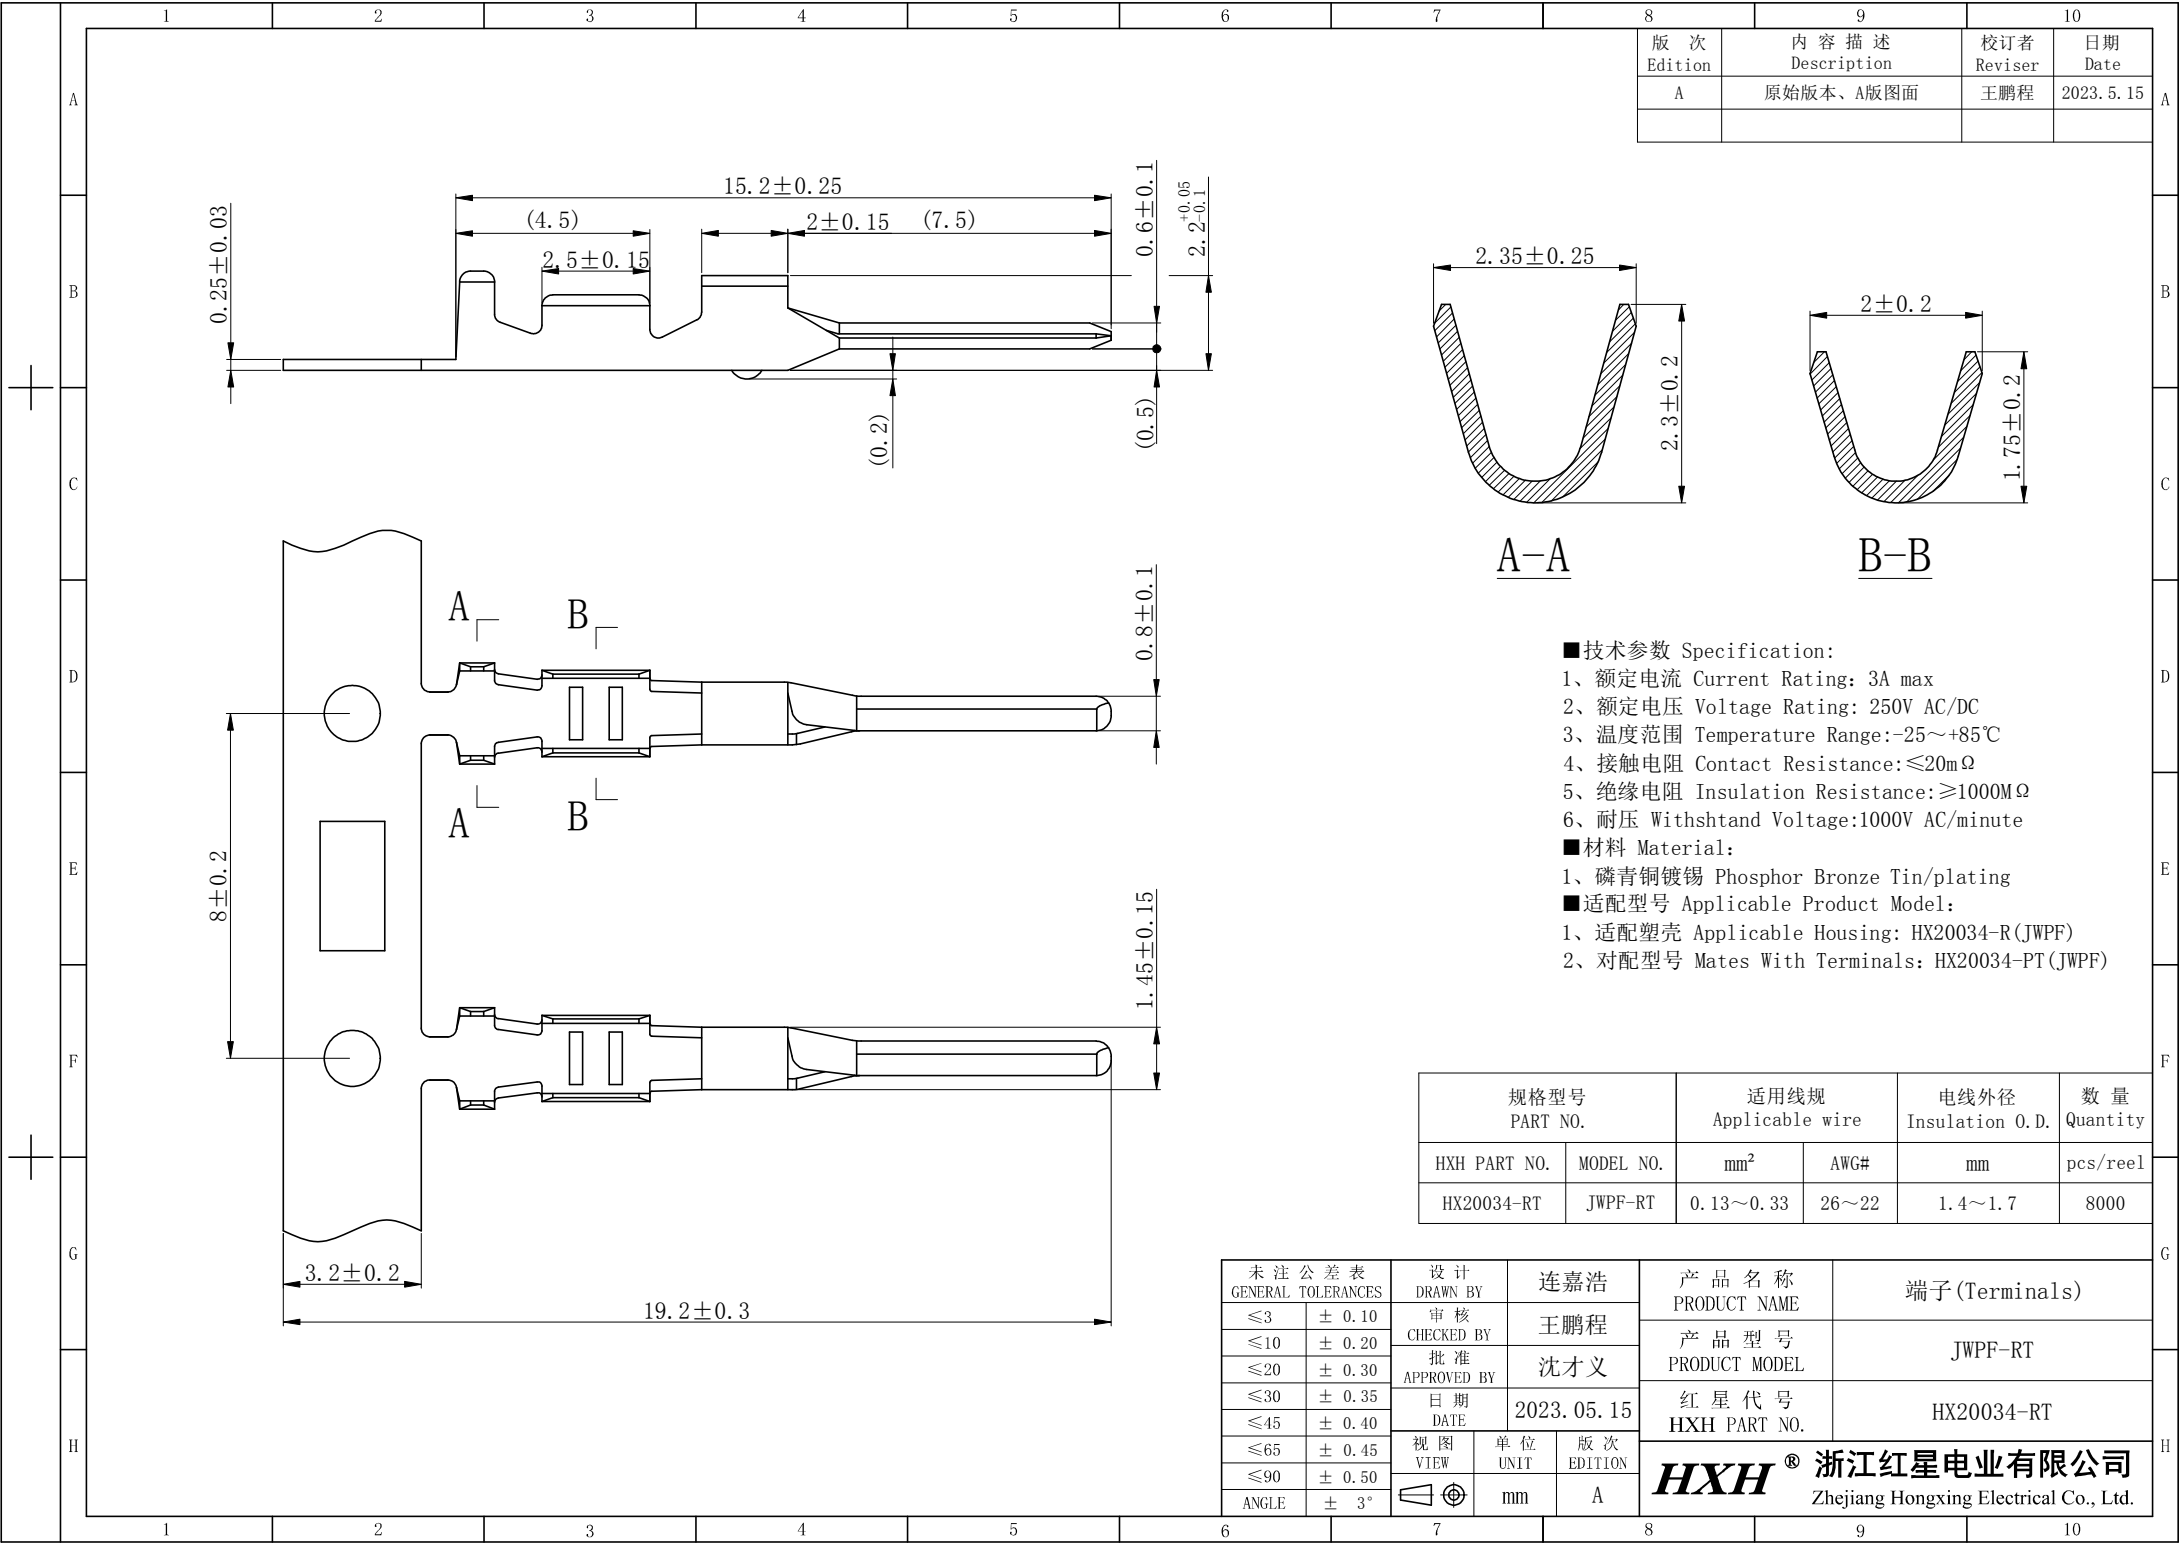

版次 Edition	内容描述 Description	校订者 Reviser	日期 Date
A	原始版本、A版图面	王鹏程	2023. 5. 15

■技术参数 Specification:

- 1、额定电流 Current Rating: 3A max
- 2、额定电压 Voltage Rating: 250V AC/DC
- 3、温度范围 Temperature Range: -25~+85℃
- 4、接触电阻 Contact Resistance: ≤20mΩ
- 5、绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥1000MΩ
- 6、耐压 Withstand Voltage: 1000V AC/minute

■材料 Material:

- 1、磷青铜镀锡 Phosphor Bronze Tin/plating

■适配型号 Applicable Product Model:

- 1、适配塑壳 Applicable Housing: HX20034-R(JWPF)
- 2、对配型号 Mates With Terminals: HX20034-PT(JWPF)

规格型号 PART NO.		适用线规 Applicable wire		电线外径 Insulation O.D.	数量 Quantity
HXH PART NO.	MODEL NO.	mm ²	AWG#	mm	pcs/reel
HX20034-RT	JWPF-RT	0.13~0.33	26~22	1.4~1.7	8000

未注公差表 GENERAL TOLERANCES		设计 DRAWN BY	连嘉浩	产品名称 PRODUCT NAME	端子(Terminals)
≤3	± 0.10	审核 CHECKED BY	王鹏程	产品型号 PRODUCT MODEL	JWPF-RT
≤10	± 0.20	批准 APPROVED BY	沈才义	红星代号 HXH PART NO.	HX20034-RT
≤20	± 0.30	日期 DATE	2023. 05. 15	HXH® 浙江红星电业有限公司 Zhejiang Hongxing Electrical Co., Ltd.	
≤30	± 0.35	视图 VIEW	单位 UNIT		
≤45	± 0.40	版次 EDITION	A		
≤65	± 0.45	mm			
≤90	± 0.50				
ANGLE	± 3°				