



# PCT-214



单股硬线 0.05-4.0mm<sup>2</sup>    多股软线 0.05-2.5mm<sup>2</sup>

额定电压: 250V-4KV  
 额定电流: 32A  
 额定功率: 7KW

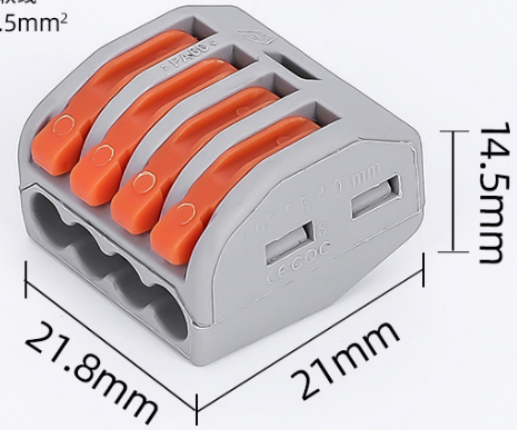

安规认证regulations:	CE
材质 Isert:	PCT
连接件 Contact:	铜 Copper
规格 Ampere/Voltage:	32A 250V/600V
进线范围 Cross Section:	0.08-4.0mm <sup>2</sup> (实心线Hard wire) 0.08-2.5mm <sup>2</sup> (软线Flexible cord)
工作温度 Working:	-40~105°C
剥线长度Strip length:	10~12mm

深圳市金航标电子有限公司	WWW.BDS666.COM	公差		品名	单位	mm	文件编号	
KH-PCT-214	0755-28190160	0,000	± 0,05 ± 0,10 ±	KH-PCT-214	比例	1:1	定制日期	2019-02-19
		0,00			视图		修改日期	
		0,0			版本	AO	材质	
		0,	ANGLE (角度)	±1°				