


# PCT-218



单股硬线 0.05-4.0mm<sup>2</sup>    多股软线 0.05-2.5mm<sup>2</sup>

额定电压: 250V-4KV  
 额定电流: 32A  
 额定功率: 7KW

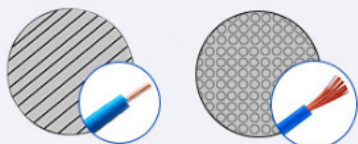

安规认证 regulations:	CE
材质 Isert:	PCT
连接件 Contact:	铜 Copper
规格 Ampere/Voltage:	32A 250V/600V
进线范围 Cross Section:	0.08-4.0mm <sup>2</sup> (实心线 Hard wire) 0.08-2.5mm <sup>2</sup> (软线 Flexible cord)
工作温度 Working:	-40~105°C
剥线长度 Strip length:	10~12mm

深圳市金航标电子有限公司

WWW.BDS666.COM

KH-PCT-218

0755-28190160

公差

品名

单位

mm

文件编号

0,000  
0,00 ± 0,05  
0,0 ± 0,10  
0, ±

KH-PCT-218

比例

1:1

定制日期

2019-02-19

ANGLE (角度) ±1°

视图



修改日期

版本

AO

材质