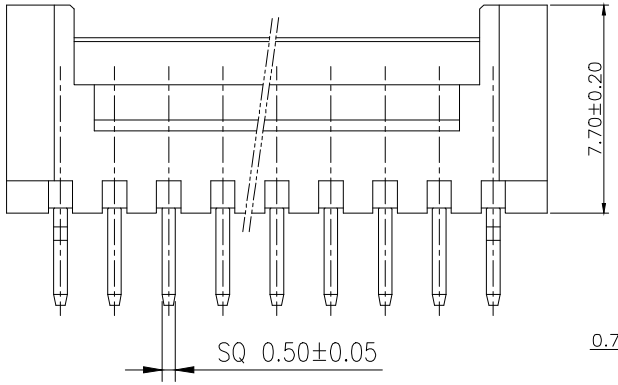

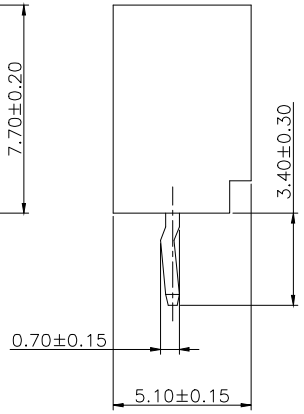



2Pin

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 2A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
4、Contact Resistance: 10mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
7、Material: PA66 UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

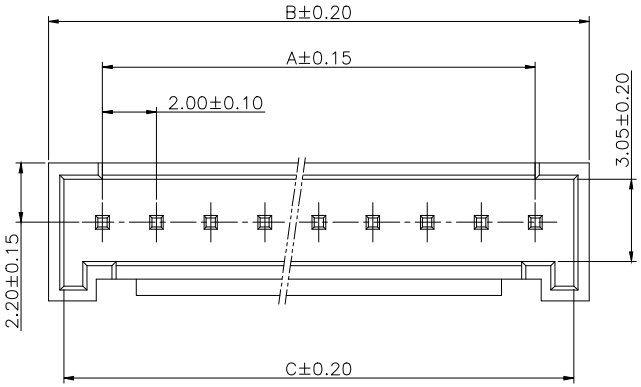

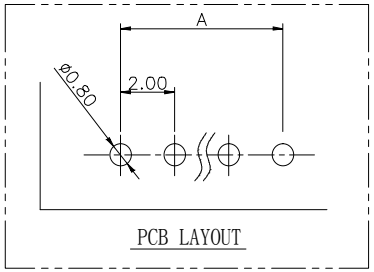

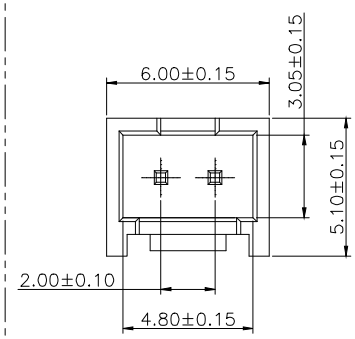

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-HY-2A-X-K-10	2.00	6.00	4.80
3	HC-HY-3A-X-K-10	4.00	8.00	6.85
4	HC-HY-4A-X-K-10	6.00	10.00	8.85
5	HC-HY-5A-X-K-10	8.00	12.00	10.85
6	HC-HY-6A-X-K-10	10.00	14.00	12.85
7	HC-HY-7A-X-K-10	12.00	16.00	14.85
8	HC-HY-8A-X-K-10	14.00	18.00	16.85
9	HC-HY-9A-X-K-10	16.00	20.00	18.85
10	HC-HY-10A-X-K-10	18.00	22.00	20.85
11	HC-HY-11A-X-K-10	20.00	24.00	22.85
12	HC-HY-12A-X-K-10	22.00	26.00	24.85
13	HC-HY-13A-X-K-10	24.00	28.00	26.85
14	HC-HY-14A-X-K-10	26.00	30.00	28.85
15	HC-HY-15A-X-K-10	28.00	32.00	30.85
16	HC-HY-16A-X-K-10	30.00	34.00	32.85

Ordering Information

HC-HY - N*** - * - * - 10

Pin
Type
Y=孔座
A=直针
AW=弯针
AWD=定位弯针
Colour
默认=本色
R=红色
L=蓝色
B=黑色
Y=黄色
P=紫色
PP=增强-本色
默认=无K脚
K=带K脚

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD		
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	HY (2.0)单排 直针带K	版 本 REV. A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-HY-NA-X-K-10	单 位 UNITS mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10 Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET 1/1