



# 产品承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

我司料号:

OUR PART NO.

XRCW1608FC100KTT-A28

我司品名:

OUR PART NAME

贴片绕线电感

送样日期:

DATE SAMPLES

数量:

QUANTITY

### 制造确认 MANUFACTURER APPROVE

| 拟制 DRAWN | 审核 CHECKED | 确认 APPROVED |
|----------|------------|-------------|
| 黄禾香      | 饶平         | 李振雄         |

### 客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION:

0603 10uH 280mA 绕线电感

检查结果: ☐ 合格 ☐ 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司, 本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市样如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路36号B栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358

邮箱: dgxiangru@126.com


# 产品承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL





|                        |                      |                       |                      |
|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 客户名称<br>CUSTOMER       |                      | 日期<br>DATE            | 2024-6-21            |
| 客户物料编号<br>CUSTOMER P/N |                      | 客户规格型号<br>DESCRIPTION | 0603 10uH 280mA 绕线电感 |
| 我司物料编号<br>OUR PART NO  | XRCW1608FC100KTT-A28 | 我司品名<br>OUR PART NAME | 贴片绕线电感               |

### 外观尺寸 Appearance of size

单位 Unit: mm

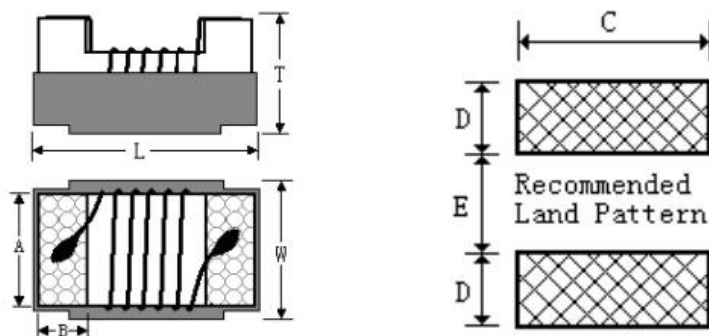

| L (Max)         | W (Max)     | T (Max)     | A           | B               | C           | D           | E           |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.80<br>(0.071) | 1.20(0.047) | 1.00(0.039) | 0.90(0.035) | 0.35<br>(0.014) | 1.02(0.040) | 0.64(0.025) | 0.70(0.028) |

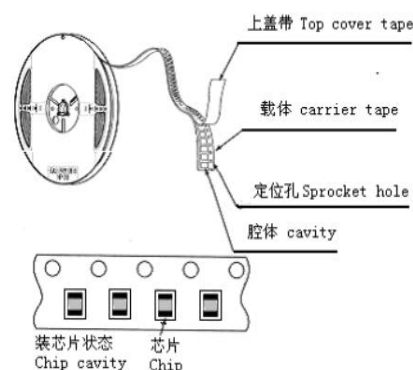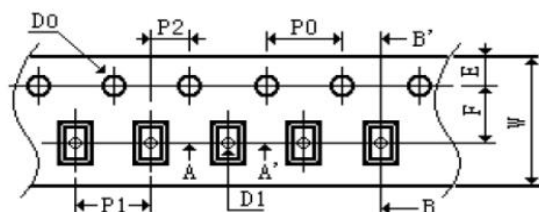

| Part NO.   | W    | E    | F    | D0      | D1   | P0 | P1 | P2 | P0×10 | t    | A0   | B0   | K0   |
|------------|------|------|------|---------|------|----|----|----|-------|------|------|------|------|
| 1608(0603) | 8.00 | 1.75 | 3.50 | 1.55    | 0.60 | 4  | 4  | 2  | 40    | 0.22 | 1.20 | 1.85 | 1.12 |
| 每卷数量: REEL |      |      |      | 4000PCS |      |    |    |    |       |      |      |      |      |




产品承认书  
SPECIFICATION FOR APPROVAL

|                        |                      |                       |                      |
|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 客户名称<br>CUSTOMER       |                      | 日期<br>DATE            | 2024-6-21            |
| 客户物料编号<br>CUSTOMER P/N |                      | 客户规格型号<br>DESCRIPTION | 0603 10uH 280mA 绕线电感 |
| 我司物料编号<br>OUR PART NO  | XRCW1608FC100KTT-A28 | 我司品名<br>OUR PART NAME | 贴片绕线电感               |

电性能参数

| Part Number<br>型号    | Inductance (uH)<br>电感量 | 测试频率<br>Test frequency (MHz) | 直流电阻<br>DCR (Ω)Max | 测试电压<br>Test voltage (mV) | 自谐振频率<br>SRF(MHZ)min | 额定电流<br>Ir(mA)Max |
|----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| XRCW1608FC100KTT-A28 | 10±10%                 | 2.5                          | 2.40               | 500.00                    | 25                   | 280               |

回流焊曲线 Reflow soldering profile

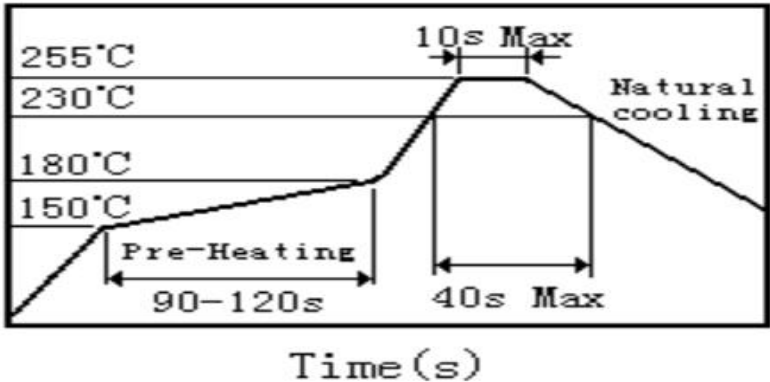

存储条件 Storage conditions

- 存放货物的库房应满足以下条件：温度：-10 ~ +40°C, 相对湿度：30 ~ 70%。
- 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。
- 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。
- 产品保管在库房中，应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
- 产品应密封包装。

|         |            |             |  |
|---------|------------|-------------|--|
| 制表 MADE | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED |  |
| 黄禾香     | 饶平         | 李振雄         |  |