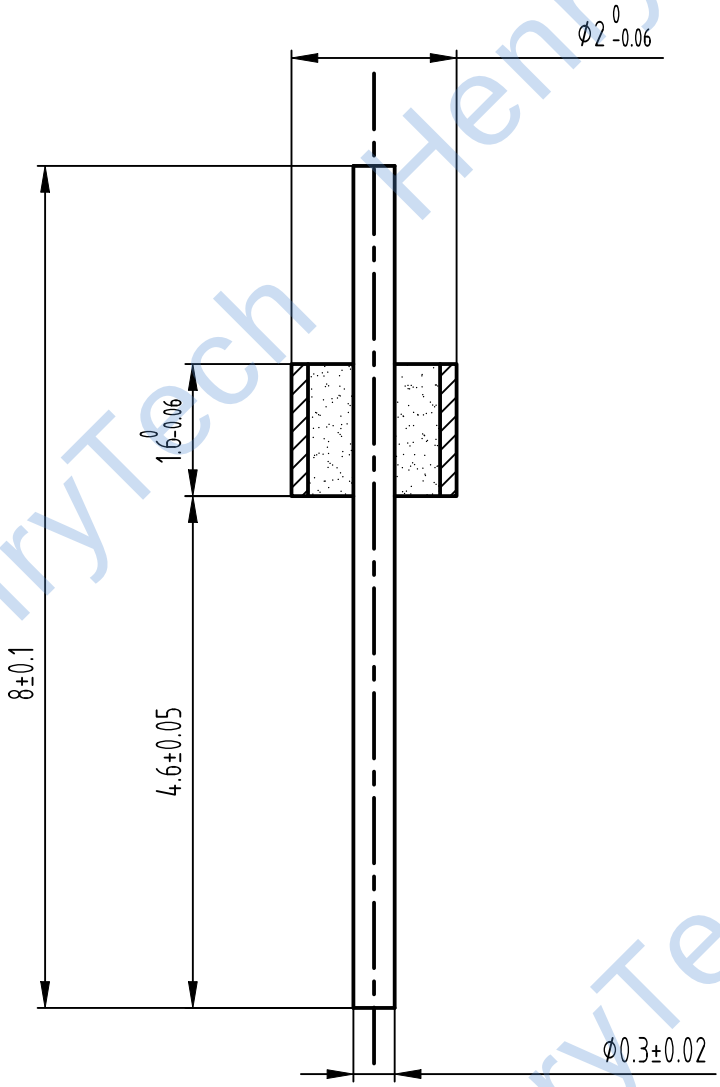

技术要求：

1. 频率范围：0.05~46.5GHz
2. 绝缘电阻：≥5000MΩ
3. 介电耐压：≥300V
4. 密封漏率：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^3/S
5. 特性阻抗：50Ω
6. 使用寿命：≤500次
7. 温度范围：-55℃~+125℃

借通用件登记
描　图
校　描
旧底图总号
签　字
日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	M	标准化	
审核			
工艺		日期	

装配图

图样标记	重量	比例
		11:1
共　页	第　页	

HN-RF2016-0.3(8-4.6)

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

HenryTech