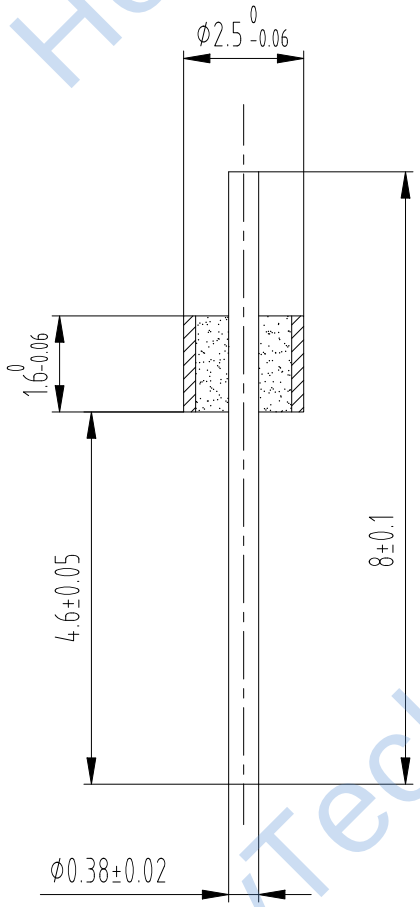

技术要求：

1. 特性阻抗：50Ω
2. 驻波比VSWR：≤1.2
3. 插入损耗IL：≤0.2dB
4. 频率范围：0.05~40GHz
5. 绝缘电阻：≥5000MΩ
6. 介电耐压：≥300V
7. 密封漏率：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^3/S
8. 使用寿命：≤500次
9. 温度范围：-55℃~+125℃

借通用件登记

描　图

校　描

旧底图总号

签　字

日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	M	标准化	
审核			
工艺		日期	2024/5/27

装配图

图样标记	重量	比例
		8:1
共　页	第　页	

HN-RF2516-0.38(8-4.6)

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

HenryTech