

DS-K4T108 说明书



产品图片




技术参数

锁体尺寸: 长205x宽34x厚42 (mm)
 锁夹尺寸: 长90x宽25 (mm)
 锁舌尺寸: 20mm
 输入电压: DC12V



工作电流: 启动电流 $\leq 1.2A$, 工作电流 $\leq 0.2A$
 信号输出: 锁状态侦测信号输出
 适用门型: 木门、玻璃门、金属门
 产品重量: 0.74KG

接线示意图

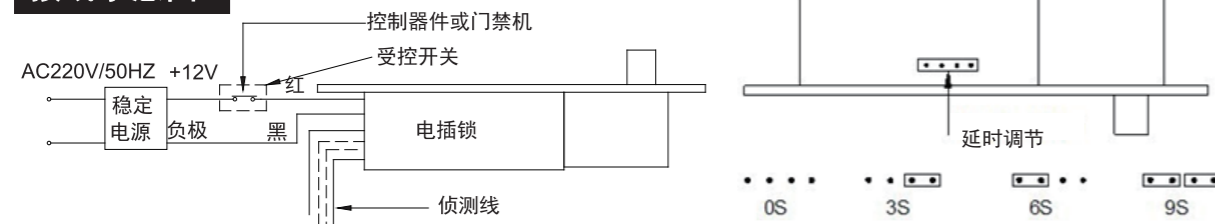


红色线: 电源+ 黑色线: 电源- 白色线: (COM) 中性线
 蓝色线: 常开信号 (NO) 黄色线: 常闭信号 (NC) 锁状态控制信号输出: 信号电流 $\leq 0.5A$


产品尺寸图

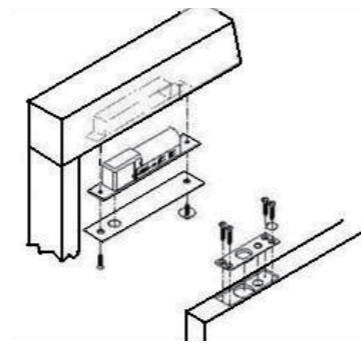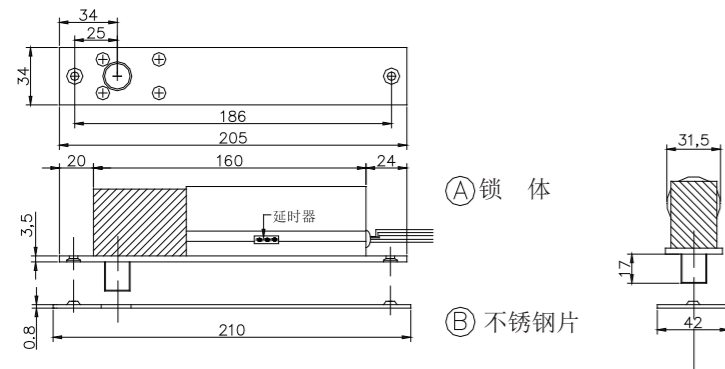

安装示意图

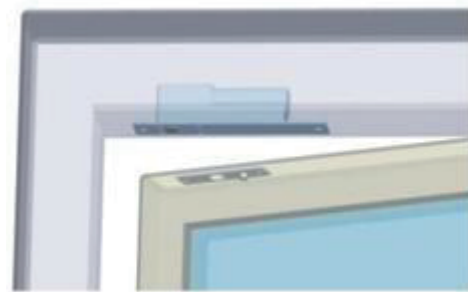

标准安装图

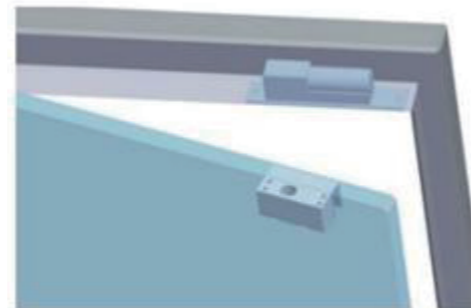

下无框玻璃门安装图

DS-K4T108 Specifications



Product Image




Specification

Lock size: 205*34*42mm (L*W*H)
 Bracket size: 90*25mm (L*W)
 Latch size: 20mm
 Input voltage: 12V DC



Working current: dynamic current $\leq 1.2A$, static current $\leq 0.2A$
 Signal Output: lock status
 Door type: wooden door, glass door, metal door
 Weight: 0.74KG

Cabling instructions

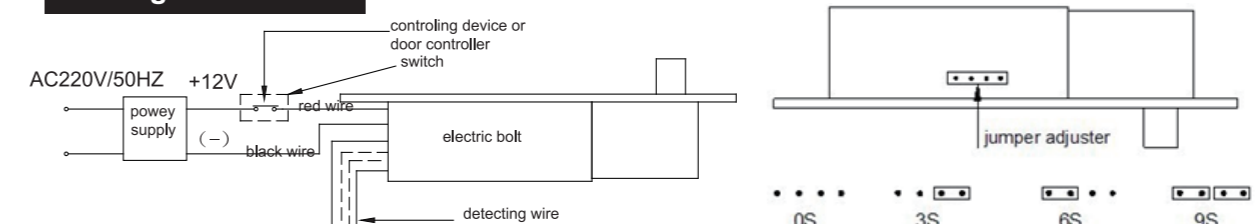

Red: power+ Black: power- White: relay COM output
 Blue: relay NO output Yellow: relay NC output Output signal current $\leq 0.5A$.


Drawing

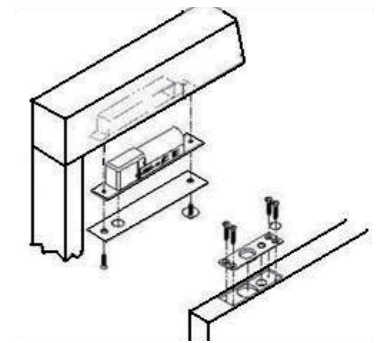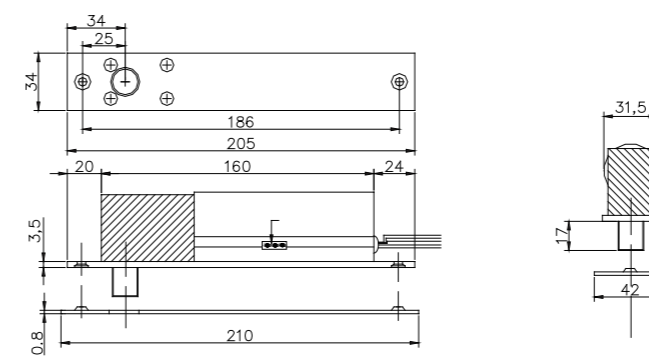

Installation Illustration



For standard door

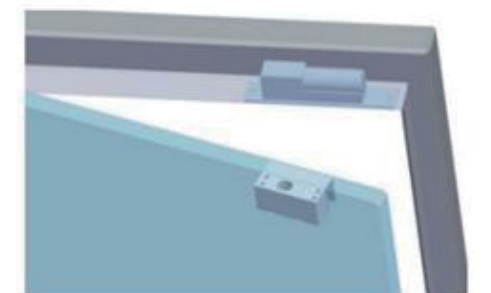

For glass door without down-frame