

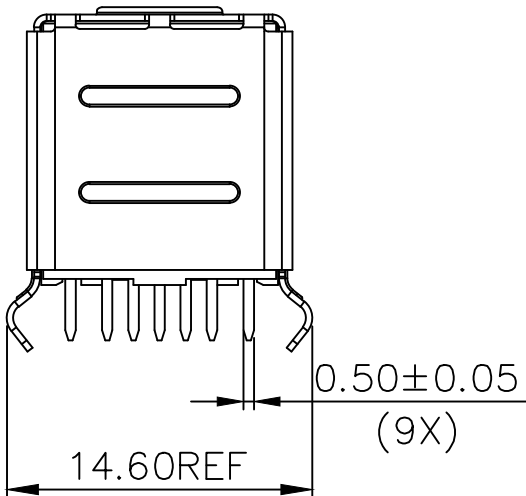
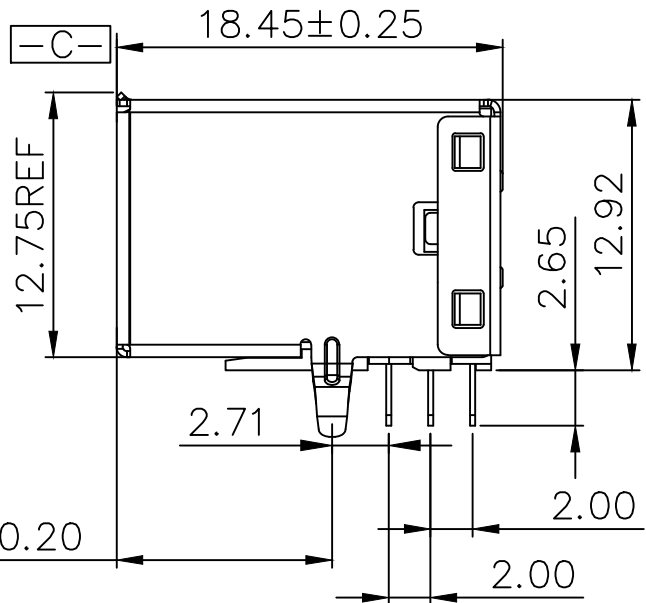
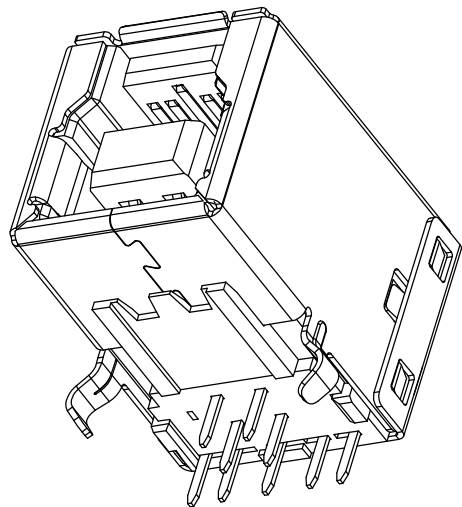
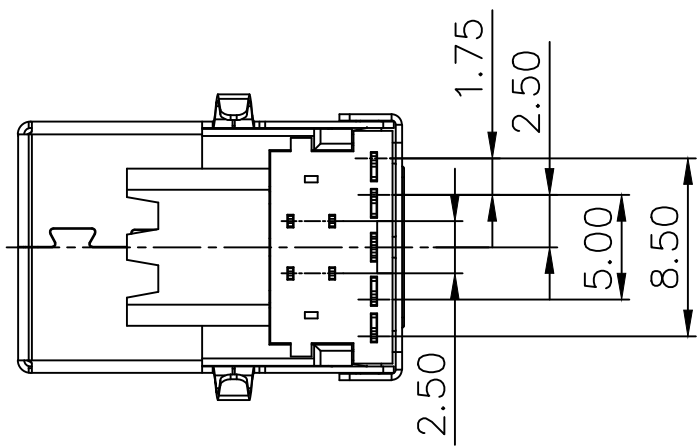
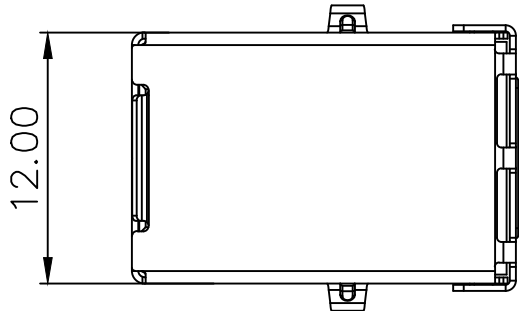


标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdB_SSRX-
6	StdB_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSTX-
9	StdB_SSTX+
PIN	SIGNAL NAME

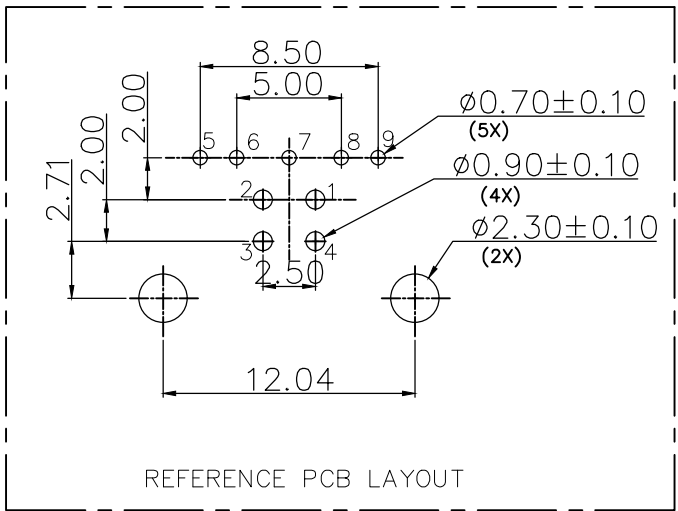

Remark:
1.MATERIAL:
1.1 Housing:thermoplastic plastics.
1.2 terminals:Copper Alloy
1.3 Front Shell:SUS304
Middle Shell: SUS304
2.characteristics:
2.1 Rating Voltage : 30V AC.
2.2 Rating Current: PIN1&PIN4(Vbus&Correponding ground PIN)
1.8A MAX Other PINS 0.25A min.
2.3 Contact Resistance:PIN1&PIN4: 30 mΩ MAX.
Other PINS: 50 mΩ
2.4 Insulation Resistance:100 MΩ MIN.
2.5 Withstanding Voltage: AC 100V between adjacent contacts
2.6 Mating force: 3.57Kgf MAX(35N MAX)
2.7 Extraction force:1Kgf Min(9.8N Min)
2.8 Life test:1500Cycles MIN.
2.9 Temperature Range: -30℃~+80℃.

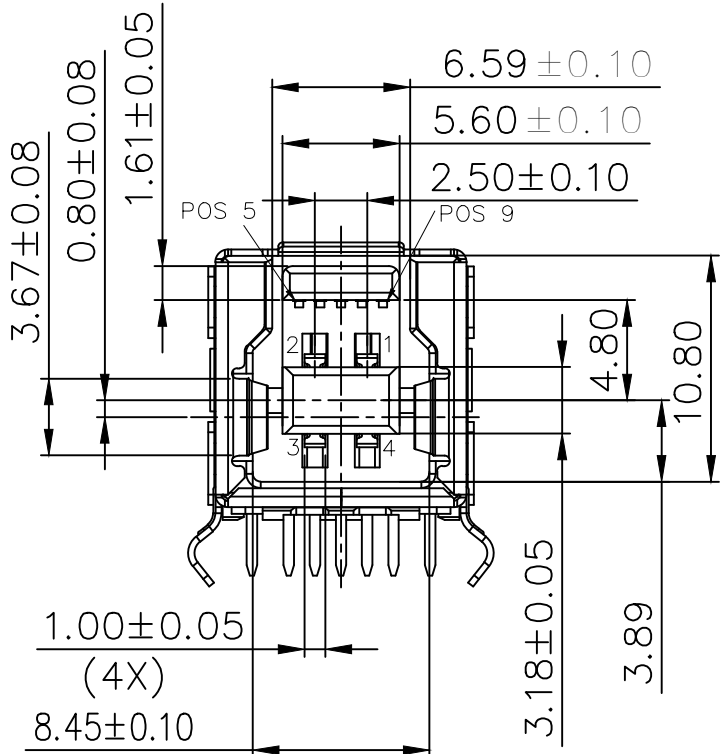

3	外壳	不锈钢	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	PBT	蓝色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE		USB座		
料 号 PART NO		HC-USB3.0-L1845-BF		
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
.X± 0.3 .X° ± 3° .XX± 0.2 .XX° ± 2° .XXX± 0.1		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW
		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
		版 本 REV	A	批 准 APPROVE

AhYe
夏操云
赵亮亮

