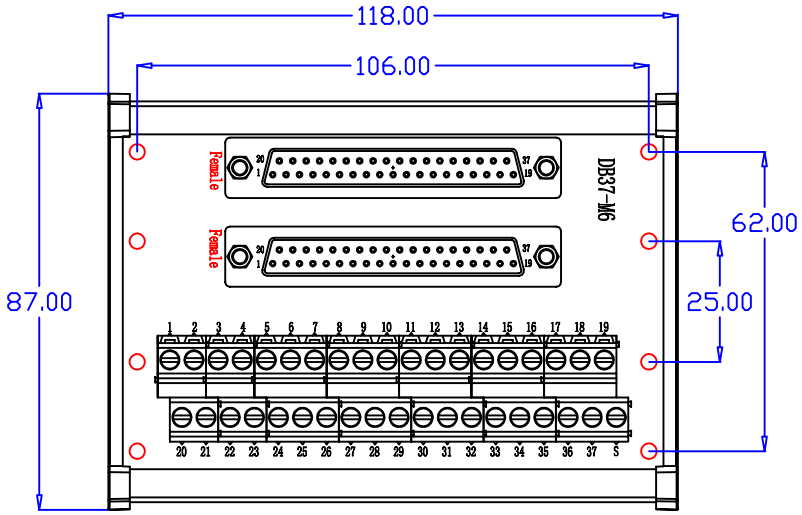


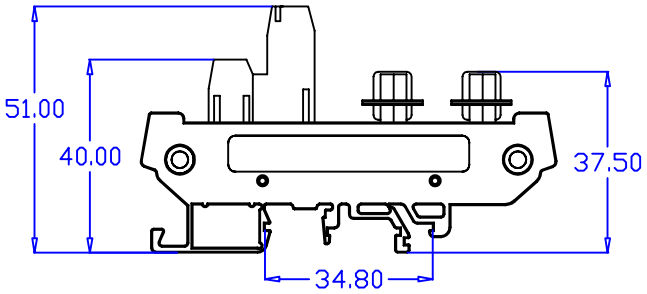


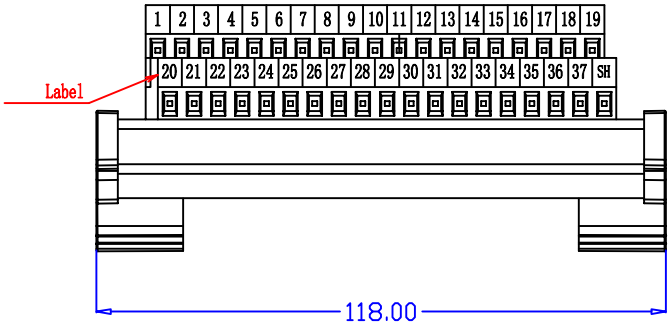


parameter table:

| 项目 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 板载额定电流 | 1.0A | |
| 端子接线规格 | 铜、间距为5.0mm双层端子，接线规格16-26 AWG | |
| Screw Terminal Size | 采用一字螺丝刀，刀口不能大于2.5mm宽 | |
| D-SUB材质 | 钢镀金+环保塑料 | |
| PCB材质 | FR4 | |
| Voltage | 100V maximum between any two sinals | |
| temperature | -10℃ to 70℃ | |
| Ambient Humidity | 10% to 90% RH,NON-CONDENSING | |
| Box size w/Label | L135*W95*H55mm | |
| | | |




逻辑关系图

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制作 | Hero.Xu | | 日期 | 2024.10.30 | | | | | 名称 | 端子台 | 型号 | DB37-M6（双母头） | |
| 审核 | | | | | | | | | | | | | |
| 核准 | | | | | | | | | 版本 | Ver:1.0 | | | |
| | | | | | | | | | 摄影角度 | | 图纸比例 | 第 1 张 共 1 张 | |
| 未注线性公差GB1804-m级（单位mm） | | | | | | | | | | | 1:1 | 中山市肯博电子科技有限公司 www.kingpow.cn | |
| 尺寸 | ≤3 | 3-6 | 6-30 | 30-120 | 120-400 | 400-1000 | 1000-2000 | 2000-4000 | 角度公差 | ±2.0° | | | |
| 公差 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 30 | | | | | |