




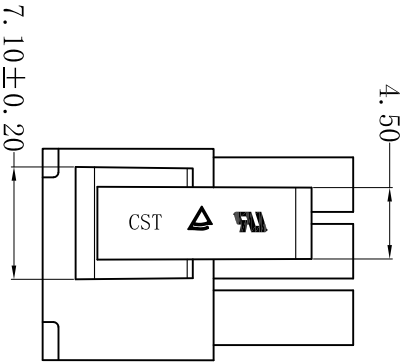
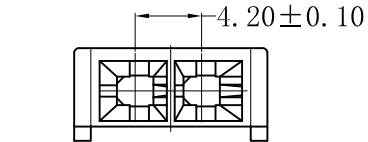


CS-1149-02CV2R(0103)

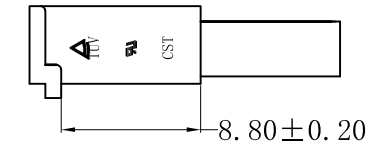

CS-1149-06EV2R(0103)



CS-1149-06EV**+02CV**组合图



SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

HOUSING

- Part No.: CS-1149-06EV2R(0103)+CS-1149-02CV2R(0103)
- Poles: 06
- Material: Nylon 66, UL94V-2
- Color: Red
- QTY: 1000 pcs/bag

料号区分示意图

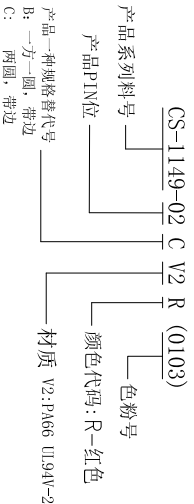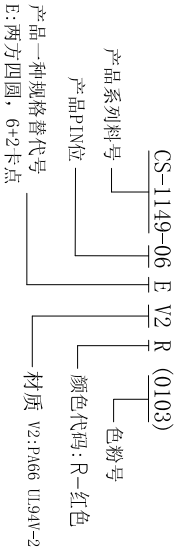

RoHS 2.0

类别	HOUSING	品名	CS-1149-06EV2R(0103)+CS-1149-02CV2R(0103)		材料	单位	mm	SHEET 1 OF 1	
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	颜色	比例	1:1	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	画法	数量			
工程图号	CS-1149	审核	姚培柱	X.XXX				TUV改	2022-01-21
制定日期	2023-03-17	核准	周中湖	X.XXXX					

CS-1149-06EV2R(0103)+CS-1149-02CV2R(0103)

CS-1149-06EV**+02CV**组合图

CS-1149-02 C V2 R (0103)

CS-1149-06 E V2 R (0103)

产品系列料号

产品PIN位

产品一种规格替代号

E: 两方四圆, 6+2卡点

B: 一方一圆, 带边

C: 两圆, 带边

颜色代码: R-红色

材质 V2: P166 UL94V-2

颜色代码: R-红色

材质 V2: P166 UL94V-2

深圳市永丰盈电子有限公司

ShenzhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.

RoHS 2.0

修改内容

修改日期

TUV改

2022-01-21

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利.