

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩ min
- Temperature range:-40℃ to+105℃
- Contact resistance:20mΩ max

HOUSING

- Part No. :CS-1149-04DBLV2R(0068)
+CS-1149-04DBRV2R(0068)
- Poles:4
- Material:Nylon 66, UL94V-2

CS-1149-04 DBL V2R (0068)

LOGO 色粉号
V2R:V2料 红色

产品系列号:
1149-4、2mm胶壳系列

PIN位 类型:两方两圆, 大孔, 左端胶壳

CS-1149-04 DBR V2R (0068)









LOGO 色粉号
V2R: V2料 红色

产品系列号:
1149-4、2mm胶壳系列

类型:四圆, 大孔, 右端胶壳

PIN位

RoHS 2.0

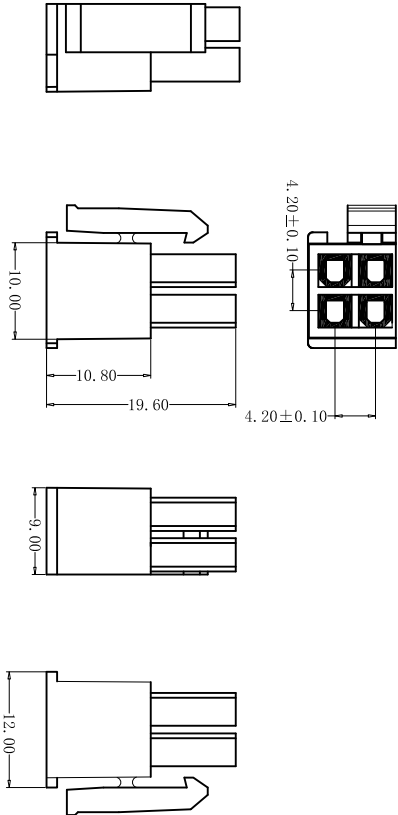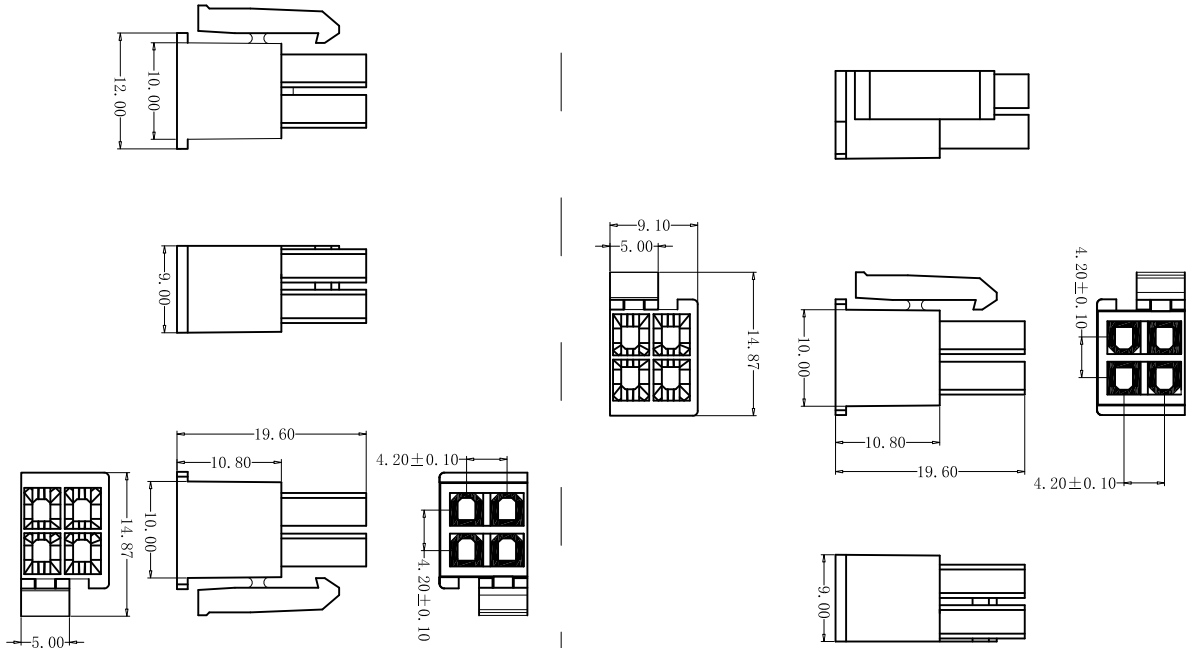

类别	HOUSING	品名	CS-1149-04DBLV2R(0068)+ CS-1149-04DBRV2R(0068)	X.	±0.50	材料	颜色	单位	mm	SHEET 1 OF 1
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	画法		比例	1:1	修改内容
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30			数量		修改日期
工程图号	CST-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST				
制定日期	2024-06-21	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10					

本圖紙知識產權及版權
由永丰盈有限公司所
有,未經書面許可不准
擅自傳閱、复制和修改。
本公司保留法律追求的
权利。

深圳市永丰盈电子有限公司
ShenzhenYongFengYing ELECTRONIC CO.,LTD.