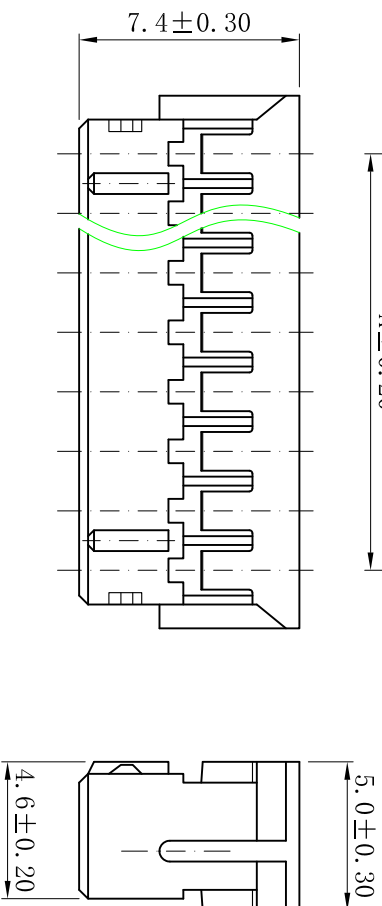
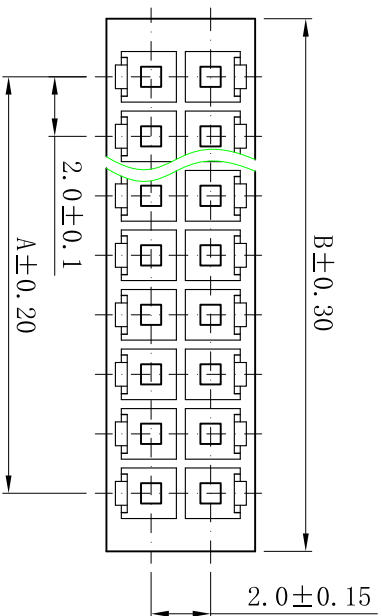


■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 2A, AC, DC
- Withstanding voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M Ω /min
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20m Ω max

■ HOUSING

- Part No.:CS-2007-2X16
- Poles:4-40
- Material:Nylon 66, UL94V-0, White (白色)
- Q'TY: 500 , 1000 pcs/bag

PART NO	DIMENSION (mm)			PART NO	DIMENSION (mm)		
	A	B	C		A	B	C
CS-2007-2X2	2.00	5.90	4.50	CS-2007-2X12	22.00	25.90	24.50
CS-2007-2X3	4.00	7.90	6.50	CS-2007-2X13	24.00	27.90	26.50
CS-2007-2X4	6.00	9.90	8.50	CS-2007-2X14	26.00	29.90	28.50
CS-2007-2X5	8.00	11.90	10.50	CS-2007-2X15	28.00	31.90	30.50
CS-2007-2X6	10.00	13.90	12.50	CS-2007-2X16	30.00	33.90	32.50
CS-2007-2X7	12.00	15.90	14.50	CS-2007-2X17	32.00	35.90	34.50
CS-2007-2X8	14.00	17.90	16.50	CS-2007-2X18	34.00	37.90	36.50
CS-2007-2X9	16.00	19.90	18.50	CS-2007-2X19	36.00	39.90	38.50
CS-2007-2X10	18.00	21.90	20.50	CS-2007-2X20	38.00	41.90	40.50
CS-2007-2X11	20.00	23.90	22.50				

RoHS 2.0

本公司保留法律追究的权利。										E	
有未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。由永丰盈有限公司所本圖紙知識產權及版權											
类别	HOUSING	品名	CS-2007-2X16	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量		1	
工程图号	CST-2007	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20		深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.			2	
制定日期	2017-10-19	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10					3	