

A

B

C

D

E




A

B


C

D


E

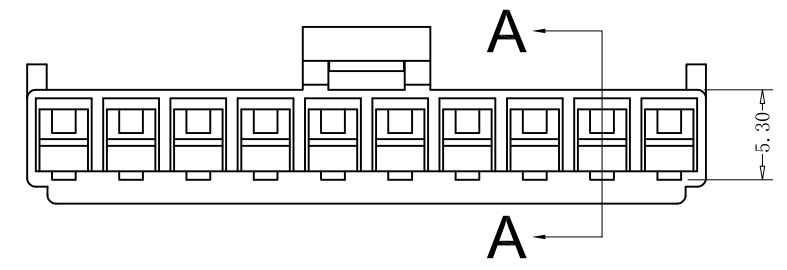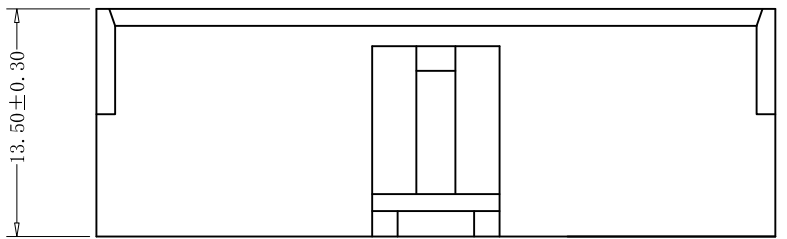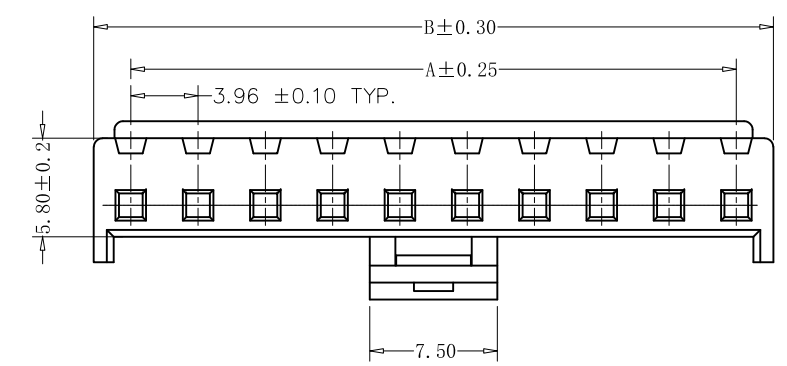

NO	PART NO	DIMENSION (mm)	
		A	B
2	CS-1121-02V2Y	3.96	8.2
3	CS-1121-03V2Y	7.92	12.2
4	CS-1121-04V2Y	11.88	16.2
5	CS-1121-05V2Y	15.84	20.2
6	CS-1121-06V2Y	19.8	24.2
7	CS-1121-07V2Y	23.76	28.2
8	CS-1121-08V2Y	27.72	32.2
9	CS-1121-09V2Y	31.88	36.2
10	CS-1121-10V2Y	35.64	40.2
11	CS-1121-11V2Y	39.60	44.2
12	CS-1121-12V2Y	43.56	48.2



SECTION: A-A

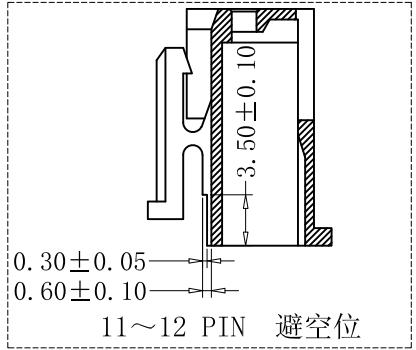

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40° C - +105° C
- Contact resistance: 20mΩ

HOUSIUNG

- Part No: CS-1121-03V2Y
- Part No: 2-12
- Material: NyLon 66 UL94V-2
- Q' TY: 500/1000 pcs/Bag

WAFER

- Part No: CS-1120-XX
- Part No: 2-12
- Material: NyLon 66 UL94V-0
- Q' TY: 500/1000 pcs/Bag

TERMINAL

- PART NO: CS-1121-T
- wire Range: AWG#-#22
- Material: Phosphor Bronze/Brass
- Thickness: 0.25mm
- Finish: Tin-plated
- Q' TY: 4000 PCS/Reel

ROHS2.0

本圖紙知識產權及版權归深圳市永丰盈电子有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权力。

类 别	WA FER	品 名	CS-1121-03V2Y	X.	±0.50	材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	A/2	设 计	李文畅	X.X	±0.40	颜 色		比 例	1:1	⚠	修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘 制	李文畅	X.XX	±0.30	画 法	⊕	数 量		①		
工程图号	CST-1121	审 核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.				②		
制定日期	2017/08/25	核 准	周中湖	X.XXXX	±0.10					③		