

DS-3E0526P-E(B)

二层非网管全千兆PoE交换机（24千兆PoE电+1千兆电+1千兆光）



DS-3E0526P-E(B)是我公司自主研发的二层PoE网络交换机，该交换机在满足高性能接入的基础上，提供先进的以太网PoE供电技术，全千兆网络设计，确保网络和适配数据的稳定上传。

- 提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
- 支持IEEE 802.3at/af
- 支持6 kV防浪涌（PoE口）
- 支持PoE输出功率管理
- 千兆网络接入设计
- 线速转发、无阻塞设计
- 存储转发交换方式
- 坚固式高强度金属外壳




规格参数

型号		DS-3E0526P-E(B)
功能特性	端口规格	24个千兆PoE电口, 1个千兆电口, 1个千兆光口
	交换方式	存储转发
PoE功能	PoE标准	IEEE 802.3af/at
	供电线芯	支持4芯供电, 网线的1/2/3/6供电
	PoE端口	端口1~24
	端口最大供电功率	30 W
	整机最大供电功率	370 W
性能参数	交换容量	52 Gbps
	包转发率	38.69 Mpps
	MAC地址容量	8 K
	缓存	4.1 Mbits
通用参数	尺寸 (宽×高×深)	440 mm × 44 mm × 220.8 mm
	重量	2.8 kg
	工作温度	0 °C~45 °C
	工作湿度	5%~95% (无凝露)
	存储温度	-40°C~85 °C
	存储湿度	5%~95% (无凝露)
	安装方式	机架式 (1 U高, 19英寸宽)
	供电方式	220 V, 50 Hz, 6.3 A Max
	风扇	风扇 ×1
	整机功耗	400 W
	浪涌防护	网口6 kV
	装箱清单	交换机 × 1 电源线 × 1 L型支架 (挂耳) × 2 螺钉 × 6 快速入门指南 × 1

订货型号


DS-3E0526P-E(B)

典型应用

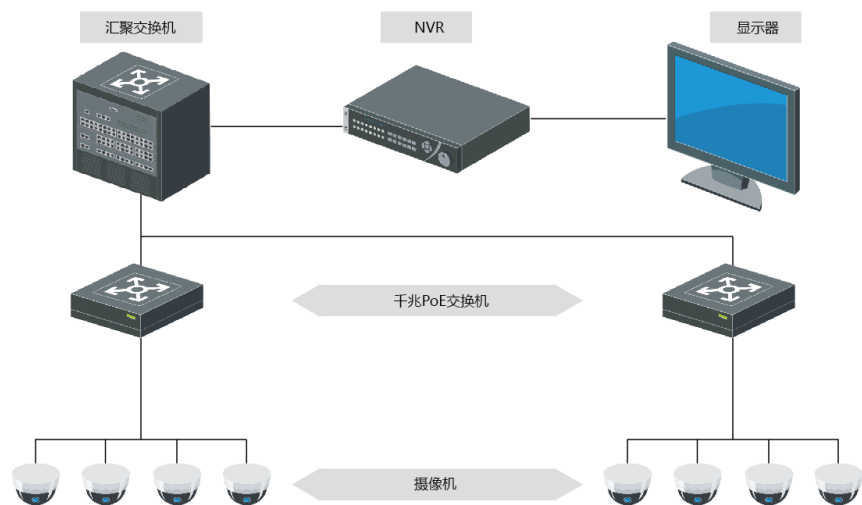

物理接口

前面板

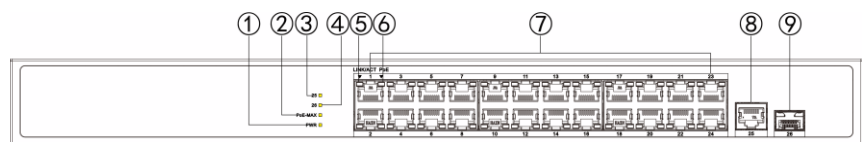

后面板



序号	指示灯/接口	说明
①	PWR灯	- 长亮：通电正常。 - 熄灭：未通电或通电异常。
②	PoE-MAX灯	- 闪烁/长亮：交换机的输出功率即将达到上限或已经达到上限，再接入更多设备可能会导致供电异常。 - 熄灭：交换机未给PoE受电设备（PD）供电，或交换机处于正常供电状态且未达到功率上限。（交换机的输出功率恢复正常后5秒左右，PoE-MAX灯会熄灭。）
③	千兆电口指示灯	- 长亮：端口已连接。 - 闪烁：端口正在传输数据。 - 熄灭：端口未连接，或连接异常。
④	千兆光口指示灯	- 长亮：千兆光口已连接。 - 闪烁：千兆光口正在传输数据。 - 熄灭：千兆光口未连接，或连接异常。
⑤	LINK/ACT灯	- 长亮：端口已连接。 - 闪烁：端口正在传输数据。 - 熄灭：端口未连接，或连接异常。
⑥	PoE灯	- 长亮：为其他设备正常供电。 - 熄灭：未与其他设备通电，或供电异常。
⑦	千兆PoE电口	千兆以太网端口，通过网线连接PD设备。

⑧	千兆电口	千兆以太网端口，通过网线连接其他设备。
⑨	千兆光口	插入光模块，再通过光纤与其他光模块连接。
⑩	接地端子	连接保护地线，以防雷击。
⑪	电源接口	用产品包装盒内的电源线连接交换机的电源接口到电源插座，给交换机供电。

外形尺寸

